


KATALOG 2022/2023

BÖRDELROHRE UND ZUBEHÖR



PERFEKT
ABSAUGEN

ROHRE	4 - 9
ABZWEIGE	10 - 19
BÖGEN	20 - 22
AUSBLASSTUTZEN	23
SCELLEN	24 - 25
SAMMLER, BODENKEHRLOCH	26 - 27
WEITERE ROHRBAUTEILE	28 - 29
ABSAUGSCHLÄUCHE	30 - 31
ABSPERRSCHIEBER	32 - 33
DRUCKLUFTZUBEHÖR	34 - 45
MONTAGEZUBEHÖR	46 - 48
SONSTIGES	49
SCHLEIFTISCH	50
ABSAUGGERÄTE	51 - 58
INFORMATIONEN	59
BESTELLHILFE	60 - 61

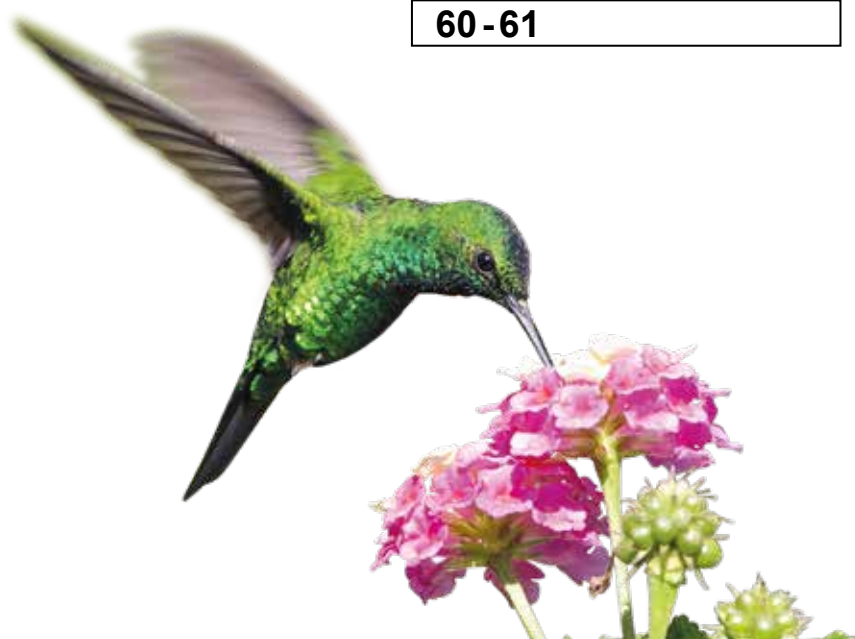

IHR PERFEKTER PARTNER FÜR ABSAUG- UND ANLAGENTECHNIK

Wir bieten dem holzbearbeitenden Gewerbe – z.B. dem Schreiner, Tischler, Zimmerer, Fensterbauer oder Möbelhersteller für die Werkstatt – **passende Absaugrohre und Zubehör zur Absaugung von trockenen Stäuben und Spänen.**

Anwendung:

- In Holzverarbeitungsindustrie
- In Metall- bzw. Kunststoffindustrie
- In Landwirtschaft
- In Papier- bzw. Textilindustrie
- Bei Herstellung von Medikamenten, in Biotestlaboratorien
- Bei Kaffee- bzw. Tabakherstellung
- In Werkstätten aller Art bei Herstellungsprozessen zur Absaugung von trockenen Stäuben und Spänen

Material: Verzinkter Stahl


Dicke Rohrkomponente: 0,7 – 1 mm

Alle Maßangaben in mm (wenn nicht anders angegeben).

**Sie haben Fragen oder benötigen eine Beratung?
Kontaktieren Sie uns!**

Telefon: +49 (0)7354 93 098 20
E-Mail: shop@absaugrohre.com

Online.Shop: www.absaugrohre.com
Webseite: www.gema-anlagenbau.de




Hier geht es zum
Absaugrohre-Shop

ROHRE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Bördelrohr
mit 2× Bord



Ø	L	Artikel Nr.	kg	Ø	L	Artikel Nr.	kg
80	500	BR0800500	0,8	250	500	BR2500500	2,3
100	500	BR1000500	0,9	280	500	BR2800500	2,5
120	500	BR1200500	1,1	300	500	BR3000500	2,7
125	500	BR1250500	1,2	350	500	BR3500500*	4,5
140	500	BR1400500	1,3	400	500	BR4000500*	5,1
150	500	BR1500500	1,4	450	500	BR4500500*	5,7
160	500	BR1600500	1,5	500	500	BR5000500*	6,3
180	500	BR1800500	1,6	550	500	BR5500500*	7,0
200	500	BR2000500	1,8	600	500	BR6000500*	7,6
225	500	BR2250500	2,0				

Weitere Größen auf Anfrage

Ø	L	Artikel Nr.	kg	Ø	L	Artikel Nr.	kg
80	1000	BR0801000	1,6	250	1000	BR2501000	4,5
100	1000	BR1001000	1,9	280	1000	BR2801000	5,0
120	1000	BR1201000	2,2	300	1000	BR3001000	5,3
125	1000	BR1251000	2,3	350	1000	BR3501000*	8,9
140	1000	BR1401000	2,6	400	1000	BR4001000*	10,1
150	1000	BR1501000	2,7	450	1000	BR4501000*	11,4
160	1000	BR1601000	2,9	500	1000	BR5001000*	12,6
180	1000	BR1801000	3,3	550	1000	BR5501000*	13,8
200	1000	BR2001000	3,6	600	1000	BR6001000*	15,1
225	1000	BR2251000	4,0				

Weitere Größen auf Anfrage

Ø	L	Artikel Nr.	kg	Ø	L	Artikel Nr.	kg
100	2000	BR1002000	3,8	250	2000	BR2502000	8,9
120	2000	BR1202000	4,4	280	2000	BR2802000	10,0
125	2000	BR1252000	4,6	300	2000	BR3002000	10,6
140	2000	BR1402000	5,1	350	2000	BR3502000*	17,7
150	2000	BR1502000	5,5	400	2000	BR4002000*	20,5
160	2000	BR1602000	5,8	450	2000	BR4502000*	23,0
180	2000	BR1802000	6,5	500	2000	BR5002000*	25,5
200	2000	BR2002000	7,9	550	2000	BR5502000*	28,0
225	2000	BR2252000	8,1	600	2000	BR6002000*	30,4

Versand nur per Spedition


Weitere Größen auf Anfrage

ROHRE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Rohr mit Reinigungsöffnung




Ø	L	Artikel Nr.	kg
100	500	BRROE100	1,4
120	500	BRROE120	1,5
125	500	BRROE125	1,6
140	500	BRROE140	1,7
150	500	BRROE150	1,8
160	500	BRROE160	1,9
180	500	BRROE180	2,1
200	500	BRROE200	2,2

Ø	L	Artikel Nr.	kg
225	500	BRROE225	2,5
250	500	BRROE250	2,7
280	500	BRROE280	3,0
300	500	BRROE300	3,1
400	500	BRROE400*	5,8
450	500	BRROE450*	6,4

Weitere Größen auf Anfrage



Teleskoprohr mit Spannschelle



für Ø Rohr	L	Artikel Nr.	kg
100	500	BRTR100	0,9
120	500	BRTR120	1,1
125	500	BRTR125	1,1
140	500	BRTR140	1,3
150	500	BRTR150	1,4
160	500	BRTR160	1,4
180	500	BRTR180	1,6


für Ø Rohr	L	Artikel Nr.	kg
200	500	BRTR200	1,8
225	500	BRTR225	2,0
250	500	BRTR250	2,2
300	500	BRTR300	2,7
350	500	BRTR350*	4,4
400	500	BRTR400*	5,0
450	500	BRTR450*	5,7

Weitere Größen auf Anfrage

Video:



Schlauchanschluß konisch




ØD	ØS	L	Artikel Nr.	kg
80	50	150+100	BRSK080050	0,2
80	60	100+100	BRSK080060	0,2
80	70	100+100	BRSK080070	0,2
100	50	150+100	BRSK100050	0,3
100	60	150+100	BRSK100060	0,3
100	80	100+100	BRSK100080	0,3
140	125	100+100	BRSK140125	0,4
160	150	100+100	BRSK160150	0,5
250	200	150+100	BRSK250200	0,9

ROHRE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Schlauchanschluss




ØD	ØS	L	Artikel Nr.	kg
80	78	100	BRSA080	0,2
100	98	100	BRSA100	0,2
120	118	100	BRSA120	0,2
125	123	100	BRSA125	0,2
140	138	100	BRSA140	0,3
150	148	100	BRSA150	0,3
160	158	100	BRSA160	0,3
180	178	100	BRSA180	0,3
200	198	100	BRSA200	0,4
225	223	100	BRSA225	0,4

ØD	ØS	L	Artikel Nr.	kg
250	248	100	BRSA250	0,5
280	278	100	BRSA280	0,5
300	298	100	BRSA300	0,6
350	348	100	BRSA350*	0,9
400	398	100	BRSA400*	1,1
450	448	100	BRSA450*	1,2
500	498	100	BRSA500*	1,3
550	548	100	BRSA550*	1,5
600	598	100	BRSA600*	1,6

Weitere Größen auf Anfrage



Maschinen-
anschluss




ØD	ØM	L	Artikel Nr.	kg
80	82	100	BRM080	0,15
100	102	100	BRM100	0,20
120	122	100	BRM120	0,23
125	127	100	BRM125	0,24
140	142	100	BRM140	0,26
150	152	100	BRM150	0,28
160	162	100	BRM160	0,30
180	182	100	BRM180	0,37

ØD	ØM	L	Artikel Nr.	kg
200	202	100	BRM200	0,38
225	227	100	BRM225	0,42
250	252	100	BRM250	0,46
280	282	100	BRM280	0,53
300	302	100	BRM300	0,56
350	352	100	BRM350	0,93



Enddeckel



Für Ø Rohr	ØD	Artikel Nr.	kg
80	92	BRE080	0,1
100	112	BRE100	0,1
120	132	BRE120	0,1
125	137	BRE125	0,1
140	152	BRE140	0,1
150	162	BRE150	0,2
160	172	BRE160	0,2
180	192	BRE180	0,2
200	212	BRE200	0,3
225	232	BRE225	0,4


Für Ø Rohr	ØD	Artikel Nr.	kg
250	262	BRE250	0,4
280	292	BRE280	0,5
300	312	BRE300	0,6
350	362	BRE350*	0,8
400	412	BRE400*	1,1
450	462	BRE450*	1,3
500	512	BRE500*	1,6

ROHRE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Konus



D	D1	L	Artikel Nr.	kg
100	80	100	BRK100080	0,2
120	80	150	BRK120080	0,3
120	100	100	BRK120100	0,2
125	80	150	BRK125080	0,3
125	100	100	BRK125100	0,2
125	120	100	BRK125120	0,3
140	80	200	BRK140080	0,4
140	100	150	BRK140100	0,4
140	120	100	BRK140120	0,3
140	125	100	BRK140125	0,3
150	80	200	BRK150080	0,4
150	100	150	BRK150100	0,4
150	120	150	BRK150120	0,4
150	125	100	BRK150125	0,3
150	140	150	BRK150140	0,3
160	80	250	BRK160080	0,6
160	100	200	BRK160100	0,5
160	120	150	BRK160120	0,4
160	125	150	BRK160125	0,4
160	140	100	BRK160140	0,3
160	150	100	BRK160150	0,3
180	80	250	BRK180080	0,6
180	100	250	BRK180100	0,7
180	120	200	BRK180120	0,6
180	125	200	BRK180125	0,6
180	140	150	BRK180140	0,5
180	150	150	BRK180150	0,5
180	160	100	BRK180160	0,3
200	80	290	BRK200080	0,8
200	100	250	BRK200100	0,7
200	120	250	BRK200120	0,8
200	125	250	BRK200125	0,6
200	140	200	BRK200140	0,6
200	150	200	BRK200150	0,5
200	160	150	BRK200160	0,5
200	180	100	BRK200180	0,4
225	150	250	BRK225150	0,7
225	160	200	BRK225160	0,7


→

ROHRE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Konus




D	D1	L	Artikel Nr.	kg
225	180	150	BRK225180	0,6
225	200	100	BRK225200	0,4
250	100	350	BRK250100	1,1
250	120	350	BRK250120	1,2
250	125	300	BRK250125	1,1
250	140	300	BRK250140	1,1
250	150	250	BRK250150	0,9
250	160	250	BRK250160	1,0
250	180	200	BRK250180	0,8
250	200	150	BRK250200	0,7
250	225	100	BRK250225	0,5
280	150	350	BRK280150	1,4
280	160	300	BRK280160	1,2
280	180	250	BRK280180	1,1
280	200	250	BRK280200	1,1
280	225	200	BRK280225	1,0
280	250	150	BRK280250	0,5
300	150	350	BRK300150	1,5
300	160	350	BRK300160	1,5
300	180	300	BRK300180	1,3
300	200	250	BRK300200	1,2
300	225	200	BRK300225	1,0
300	250	150	BRK300250	0,8
300	280	100	BRK300280	0,6
350	150	450	BRK350150*	3,0
350	180	400	BRK350180*	2,8
350	200	350	BRK350200*	2,5
350	225	300	BRK350225*	2,4
350	250	250	BRK350250*	2,0
350	300	150	BRK350300*	1,4
400	200	450	BRK400200*	3,6
400	225	400	BRK400225*	3,3
400	250	350	BRK400250*	3,2
400	280	300	BRK400280*	2,7
400	300	250	BRK400300*	2,4
400	350	150	BRK400350*	1,6
450	200	550	BRK450200*	4,7
450	225	500	BRK450225*	4,5

→

ROHRE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm

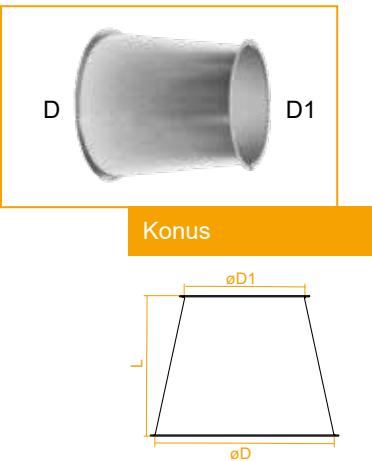

D	D1	L	Artikel Nr.	kg
450	250	450	BRK450250*	4,2
450	300	350	BRK450300*	2,7
450	350	250	BRK450350*	2,7
450	400	150	BRK450400*	1,8
500	200	650	BRK500200*	6,0
500	250	550	BRK500250*	5,4
500	300	450	BRK500300*	4,7
500	350	350	BRK500350*	3,9
500	400	250	BRK500400*	3,0
500	450	150	BRK500450*	2,0
600	500	250	BRK600500*	3,7
600	550	150	BRK600550*	2,4

Weitere Größen auf Anfrage




ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Abzweig 45°



D1	D2	D3	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
80	80	80	350	142	273	BRA080080080	0,8
100	80	80	350	137	280	BRA100080080*	0,9
100	80	100	350	132	287	BRA100080100*	0,9
100	100	100	350	132	277	BRA100100100	1,0
120	80	120	350	122	302	BRA120080120*	1,0
120	100	100	350	127	284	BRA120100100	0,8
120	100	120	350	122	292	BRA120100120	1,1
120	120	120	350	122	282	BRA120120120	1,1
125	80	125	350	119	305	BRA125080125*	1,1
125	100	125	350	119	295	BRA125100125*	1,1
125	125	125	350	119	283	BRA125125125	1,2
140	80	140	350	112	316	BRA140080140	1,2
140	100	100	350	122	292	BRA140100100	1,1
140	100	140	350	112	306	BRA140100140	1,2
140	120	120	350	117	289	BRA140120120*	1,2
140	120	140	350	112	296	BRA140120140	1,2
140	125	125	350	115	288	BRA140125125	1,2
140	125	140	350	112	293	BRA140125140	1,3
140	140	140	450	162	356	BRA140140140	1,7
150	80	150	350	107	323	BRA150080150	1,2
150	100	100	350	119	295	BRA150100100*	1,1
150	100	150	350	107	313	BRA150100150*	1,3
150	120	120	350	114	292	BRA150120120*	1,2
150	125	150	350	107	300	BRA150125150	1,3
150	150	150	450	157	358	BRA150150150	1,2
160	80	120	350	112	316	BRA160080120	1,2
160	80	125	350	110	317	BRA160080125	1,2
160	80	160	350	102	330	BRA160080160	1,3
160	100	100	350	117	299	BRA160100100	1,2
160	100	120	350	112	306	BRA160100120	1,2
160	100	140	350	107	313	BRA160100140*	1,3
160	100	160	350	102	320	BRA160100160*	1,3
160	120	100	350	117	289	BRA160120100*	1,2
160	120	120	350	112	296	BRA160120120	1,3
160	120	140	350	107	303	BRA160120140*	1,3
160	120	160	350	102	310	BRA160120160	1,4
160	125	125	350	110	295	BRA160125125*	1,3
160	125	160	350	102	307	BRA160125160	1,4


→

ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Abzweig 45°



D1	D2	D3	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
160	140	140	450	157	363	BRA160140140*	1,8
160	140	160	450	152	371	BRA160140160	1,9
160	150	160	450	152	366	BRA160150160*	1,9
160	160	120	450	162	346	BRA160160120	1,8
160	160	160	450	152	361	BRA160160160	1,9
180	80	120	350	107	323	BRA180080120*	1,2
180	80	180	350	92	344	BRA180080180	1,4
180	100	100	350	112	306	BRA180100100	1,2
180	100	150	350	99	323	BRA180100150	1,4
180	100	160	350	97	327	BRA180100160	1,4
180	100	180	350	92	334	BRA180100180	1,5
180	120	120	350	107	303	BRA180120120	1,3
180	120	140	350	102	310	BRA180120140	1,4
180	120	160	350	97	317	BRA180120160	1,4
180	120	180	350	92	324	BRA180120180	1,5
180	125	180	350	92	321	BRA180125180	1,5
180	140	180	450	142	385	BRA180140180	2,0
180	160	160	450	147	368	BRA180160160	2,0
180	160	180	450	142	375	BRA180160180	2,0
180	180	180	550	192	435	BRA180180180	2,6
200	80	200	350	82	358	BRA200080200*	1,5
200	100	100	350	107	313	BRA200100100*	1,3
200	100	160	350	92	334	BRA200100160*	1,5
200	100	180	350	87	341	BRA200100180*	1,5
200	100	200	350	82	348	BRA200100200	1,6
200	120	120	350	102	310	BRA200120120*	1,4
200	120	160	350	92	324	BRA200120160*	1,5
200	120	200	350	82	338	BRA200120200	1,6
200	125	160	350	92	321	BRA200125160*	1,5
200	125	180	350	87	329	BRA200125180*	1,6
200	125	200	350	82	336	BRA200125200	1,6
200	140	140	450	147	378	BRA200140140	1,9
200	140	160	450	142	385	BRA200140160	2,0
200	140	180	450	137	392	BRA200140180*	2,1
200	140	200	450	132	399	BRA200140200	2,2
200	160	160	450	142	375	BRA200160160	2,1
200	160	180	450	137	382	BRA200160180*	2,1
200	160	200	450	132	389	BRA200160200	2,2


→

ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Abzweig 45°



D1	D2	D3	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
200	180	180	550	187	442	BRA200180180	2,7
200	180	200	550	182	450	BRA200180200	2,8
200	200	160	550	192	425	BRA200200160	2,7
200	200	200	550	182	440	BRA200200200	2,9
225	100	225	350	69	366	BRA225100225*	1,7
225	120	225	350	69	356	BRA225120225*	1,8
225	160	160	450	135	384	BRA225160160*	2,2
225	225	225	550	169	445	BRA225225225	3,2
250	100	250	350	57	383	BRA250100250*	1,9
250	120	200	350	69	356	BRA250120200*	1,8
250	120	250	350	57	373	BRA250120250*	1,9
250	125	250	350	57	371	BRA250125250	1,9
250	140	140	450	134	395	BRA250140140*	2,2
250	140	180	450	124	409	BRA250140180*	3,2
250	140	200	450	119	416	BRA250140200*	2,4
250	140	250	450	107	434	BRA250140250*	2,6
250	150	200	450	119	411	BRA250150200*	2,4
250	160	160	450	129	392	BRA250160160*	2,3
250	160	200	450	119	406	BRA250160200*	2,4
250	160	225	450	113	415	BRA250160225*	2,5
250	160	250	450	107	424	BRA250160250	2,6
250	180	160	550	179	453	BRA250180160*	2,9
250	180	180	550	174	460	BRA250180180*	3,0
250	180	250	550	157	485	BRA250180250	3,3
250	200	200	550	169	457	BRA250200200	3,1
250	200	250	550	157	475	BRA250200250	3,3
250	250	250	750	257	591	BRA250250250	4,9
280	200	280	550	142	496	BRA280200280*	3,6
280	280	280	750	242	598	BRA280280280	5,4
300	100	300	350	32	419	BRA300100300*	2,2
300	120	300	350	32	409	BRA300120300	2,2
300	140	250	450	94	452	BRA300140250*	2,8
300	140	300	450	82	470	BRA300140300*	3,0
300	150	300	450	82	465	BRA300150300*	3,0
300	160	250	450	94	442	BRA300160250*	2,8
300	160	300	450	82	460	BRA300160300	3,0
300	180	250	550	144	503	BRA300180250*	3,5
300	180	300	550	132	520	BRA300180300	3,8


→

ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Abzweig 45°



D1	D2	D3	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
300	200	200	550	157	475	BRA300200200*	3,4
300	200	250	550	144	493	BRA300200250*	3,6
300	200	300	550	132	510	BRA300200300*	3,8
300	250	200	750	257	591	BRA300250200*	4,9
300	250	250	750	244	609	BRA300250250	5,2
300	250	300	750	232	627	BRA300250300*	5,6
300	300	300	750	232	612	BRA300300300	6,2
350	100	350	350	6	454	BRA350100350*	3,4
350	140	300	450	69	487	BRA350140300*	4,2
350	160	200	450	94	442	BRA350160200*	3,8
350	160	350	450	57	495	BRA350160350*	7,4
350	200	300	550	119	528	BRA350200300*	5,3
350	200	350	550	107	546	BRA350200350*	5,5
350	250	250	750	232	627	BRA350250250*	7,1
350	250	350	750	207	662	BRA350250350*	8,0
350	300	350	750	207	637	BRA350300350*	8,0
350	350	350	950	307	753	BRA350350350*	12,2
355	200	355	550	104	549	BRA355200355*	6,9
400	100	400	350	-19	490	BRA400100400*	3,9
400	200	400	550	82	581	BRA400200400*	6,3
400	350	400	950	282	789	BRA400350400*	13,3
400	400	400	950	282	764	BRA400400400*	13,5
450	300	300	750	194	655	BRA450300300*	9,7
500	350	500	950	232	859	BRA500350500*	19,9
560	300	560	750	102	786	BRA560300560*	11,9




ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Anschraubabzweig
45°



D	D1	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
80	80	350	106	259	BRAA080080*	0,6
100	80	350	88	279	BRAA100080*	0,7
100	100	350	88	273	BRAA100100*	0,8
120	80	350	71	299	BRAA120080*	0,7
120	100	350	71	293	BRAA120100*	0,8
120	120	350	71	287	BRAA120120	0,8
125	80	350	67	304	BRAA125080*	0,7
125	100	350	67	298	BRAA125100*	0,8
125	125	350	67	291	BRAA125125	0,9
140	80	350	54	319	BRAA140080*	0,6
140	100	350	54	313	BRAA140100*	0,9
140	140	450	104	359	BRAA140140	1,0
150	80	350	45	329	BRAA150080*	0,8
150	100	350	45	323	BRAA150100*	0,8
150	120	350	45	317	BRAA150120*	0,8
150	125	350	45	316	BRAA150125*	0,9
150	150	450	95	367	BRAA150150	1,2
160	80	350	36	339	BRAA160080*	0,8
160	100	350	36	333	BRAA160100*	0,9
160	125	350	36	326	BRAA160125*	1,0
160	160	450	86	374	BRAA160160	1,4
180	80	350	19	359	BRAA180080*	0,9
180	100	350	19	353	BRAA180100*	1,0
180	125	350	19	346	BRAA180125*	1,0
180	150	450	69	397	BRAA180150*	1,2
180	160	450	69	394	BRAA180160*	1,2
180	180	550	119	446	BRAA180180	1,4
200	80	350	2	379	BRAA200080*	1,0
200	100	350	2	373	BRAA200100*	1,2
200	125	350	2	366	BRAA200125*	1,3
200	150	450	52	417	BRAA200150*	1,5
200	160	450	52	414	BRAA200160	1,7
200	200	550	102	460	BRAA200200	2,2
225	100	350	-20	398	BRAA225100*	1,3
225	125	350	-20	391	BRAA225125*	1,5
225	140	450	30	444	BRAA225140*	1,7
225	150	450	30	442	BRAA225150*	1,8
225	160	450	30	439	BRAA225160	2,0


→

ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Anschraubabzweig
45°



D	D1	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
225	200	550	80	485	BRAA225200*	2,4
250	100	350	-42	423	BRAA250100*	1,4
250	120	350	-42	417	BRAA250120*	1,6
250	150	450	8	467	BRAA250150*	1,8
250	160	450	8	464	BRAA250160	1,9
250	200	550	58	510	BRAA250200*	2,5
250	250	550	58	495	BRAA250250	3,0
280	160	450	-17	494	BRAA280160	2,5
300	100	350	-85	473	BRAA300100*	2,5
300	150	450	-35	517	BRAA300150*	3,0
300	160	450	-35	514	BRAA300160	3,3
300	180	550	15	566	BRAA300180	3,6
350	100	350	-128	523	BRAA350100*	5,2
350	125	350	-128	516	BRAA350125*	5,4
350	160	450	-78	564	BRAA350160*	5,6
350	200	550	-28	610	BRAA350200*	5,8
400	100	350	-171	573	BRAA400100*	6,2
400	125	350	-171	566	BRAA400125*	6,5
400	160	450	-121	614	BRAA400160*	6,8
400	200	550	-71	660	BRAA400200*	7,0
400	250	550	-71	645	BRAA400250*	7,4




ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Hosenstück 30°



D	D1	D2	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
80	80	80	61	169	169	BRH080080080	0,5
100	80	80	63	169	169	BRH100080080	0,6
100	100	100	63	187	187	BRH100100100	0,7
120	80	80	66	169	169	BRH120080080	0,6
120	100	100	66	187	187	BRH120100100	0,8
120	120	120	66	204	204	BRH120120120	1,2
125	80	80	67	169	169	BRH125080080	0,8
125	100	100	67	187	187	BRH125100100*	0,8
125	125	125	67	208	208	BRH125125125	1,0
140	100	100	69	187	187	BRH140100100*	0,9
140	120	100	69	204	204	BRH140120100*	0,9
140	120	120	69	204	204	BRH140120120*	1,0
140	140	140	69	221	221	BRH140140140	1,1
150	100	100	70	187	187	BRH150100100	0,9
150	120	120	70	204	204	BRH150120120*	1,0
150	125	125	70	208	208	BRH150125125*	1,1
160	100	100	71	187	187	BRH160100100	1,0
160	120	120	71	204	204	BRH160120120	1,1
160	125	125	71	208	208	BRH160125125	1,1
160	160	160	71	239	239	BRH160160160	1,3
180	125	125	74	208	208	BRH180125125*	1,2
180	140	140	74	221	221	BRH180140140	1,3
180	180	180	74	256	256	BRH180180180*	1,5
200	120	120	77	204	204	BRH200120120*	1,3
200	140	140	77	221	221	BRH200140140*	1,4
200	150	150	77	230	230	BRH200150150*	1,5
200	160	160	77	239	239	BRH200160160	1,5
200	200	200	77	273	273	BRH200200200	1,8
225	180	180	80	256	256	BRH225180180*	1,8
225	225	225	80	295	295	BRH225225225*	2,2
250	180	180	84	256	256	BRH250180180	1,9
250	200	200	84	273	273	BRH250200200*	2,1
250	250	250	84	317	317	BRH250250250	2,5
280	200	200	88	273	273	BRH280200200*	2,2
280	280	280	88	342	342	BRH280280280	3,0
300	250	250	90	317	317	BRH300250250*	2,8
300	300	300	90	360	360	BRH300300300	3,3
350	225	225	97	295	295	BRH350225225*	3,1


→

ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Hosenstück 30°




D	D1	D2	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
350	280	280	97	342	342	BRH350280280*	3,5
350	300	300	97	360	360	BRH350300300*	3,8
350	350	350	97	403	403	BRH350350350*	6,0
400	280	280	104	342	342	BRH400280280*	3,8
400	400	400	104	446	446	BRH400400400*	7,4
500	400	400	117	446	446	BRH500400400*	8,3
500	500	500	117	533	533	BRH500500500*	10,7
550	550	550	124	576	576	BRH550550550*	12,5
600	450	450	130	490	490	BRH600450450*	10,3

Weitere Größen auf Anfrage




ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Doppelabzweig 30°




D	D1	D2	L1	L2	L3+4	Artikel Nr.	kg
100	80	100	350	104	271	BRDA100080100*	1,1
100	100	100	350	95	281	BRDA100100100	1,2
120	80	120	350	95	275	BRDA120080120	1,2
120	100	120	350	86	285	BRDA120100120*	1,3
120	120	120	350	78	295	BRDA120120120	1,4
125	100	125	350	84	286	BRDA125100125*	1,4
125	125	125	350	73	298	BRDA125125125*	1,4
140	80	140	450	136	337	BRDA140080140*	2,0
140	140	140	450	110	367	BRDA140140140	2,1
150	80	150	450	132	339	BRDA150080150*	1,4
150	100	150	450	123	349	BRDA150100150*	1,5
150	150	150	450	102	374	BRDA150150150*	2,2
160	80	160	450	128	341	BRDA160080160*	1,5
160	100	100	350	69	311	BRDA160100100*	1,4
160	100	160	350	69	293	BRDA160100160	1,5
160	125	160	450	108	364	BRDA160125160*	1,6
160	160	160	450	93	381	BRDA160160160	2,3
180	100	180	550	160	413	BRDA180100180*	1,2
180	125	180	550	149	426	BRDA180125180*	1,9
180	140	180	550	143	433	BRDA180140180*	2,3
180	150	180	550	139	438	BRDA180150180*	2,4
180	160	180	550	134	443	BRDA180160180*	2,4
180	180	180	550	126	453	BRDA180180180*	3,1
200	100	100	350	52	331	BRDA200100100*	1,5
200	125	100	350	41	343	BRDA200125100*	1,8
200	125	200	550	141	430	BRDA200125200*	1,8
200	150	200	550	130	442	BRDA200150200*	2,5
200	160	200	550	126	447	BRDA200160200*	2,6
200	200	200	550	108	467	BRDA200200200*	3,5
225	100	225	550	141	423	BRDA225100225*	1,9
225	150	225	550	119	448	BRDA225150225*	2,7
225	160	225	550	115	453	BRDA225160225*	2,8
225	180	225	550	106	463	BRDA225180225*	3,5
225	225	225	550	87	485	BRDA225225225*	3,8
250	100	250	750	148	659	BRDA250100250*	2,1
250	125	250	750	219	556	BRDA250125250*	2,1
250	150	250	750	208	568	BRDA250150250*	2,9
250	160	250	750	204	573	BRDA250160250*	2,9


→

ABZWEIGE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Doppelabzweig 30°



D	D1	D2	L1	L2	L3	Artikel Nr.	kg
300	100	300	750	102	712	BRDA300100300*	2,4
300	125	300	750	104	704	BRDA300125300*	3,0
300	150	300	750	107	695	BRDA300150300*	3,3
300	160	300	750	107	692	BRDA300160300*	3,3
300	300	300	750	122	654	BRDA300300300*	6,9
350	100	350	950	287	680	BRDA350100350*	3,6
350	160	350	950	162	858	BRDA350160350*	4,7
350	225	350	950	164	839	BRDA350225350*	5,9
350	350	350	950	178	805	BRDA350350350*	9,7
400	100	400	950	111	930	BRDA400100400*	4,0
400	160	400	950	117	910	BRDA400160400*	5,2
400	200	400	950	119	897	BRDA400200400*	6,6
500	100	500	1150	120	1148	BRDA500100500*	5,0
500	350	120	1150	135	1068	BRDA500350120*	12,9

Weitere Größen auf Anfrage




BÖGEN

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Segmentbogen 90°




Ø	Artikel Nr.	kg
80	BRBP08090	0,4
100	BRBS10090	0,4
120	BRBS12090	0,5
125	BRBS12590	0,8
140	BRBS14090	1,0
150	BRBS15090	1,4
160	BRBS16090	1,3
180	BRBS18090	1,7
200	BRBS20090	2,0
225	BRBS22590	2,6

Ø	Artikel Nr.	kg
250	BRBS25090	3,1
280	BRBS28090	3,8
300	BRBS30090	4,3
350	BRBS35090*	8,4
400	BRBS40090*	10,7
450	BRBS45090*	13,5
500	BRBS50090*	16,3
550	BRBS55090*	19,8
600	BRBS60090*	23,2

Weitere Größen auf Anfrage



Segmentbogen 45°




Ø	Artikel Nr.	kg
80	BRBP08045	0,2
100	BRBS10045	0,3
120	BRBS12045	0,4
125	BRBS12545	0,4
140	BRBS14045	0,5
150	BRBS15045	0,6
160	BRBS16045	0,7
180	BRBS18045	0,8
200	BRBS20045	1,0
225	BRBS22545	1,3

Ø	Artikel Nr.	kg
250	BRBS25045	1,6
280	BRBS28045	1,9
300	BRBS30045	2,2
350	BRBS35045*	4,1
400	BRBS40045*	5,2
450	BRBS45045*	6,3
500	BRBS50045*	8,4
550	BRBS55045*	9,8
600	BRBS60045*	11,6

Weitere Größen auf Anfrage



Segmentbogen 30°



Ø	Artikel Nr.	kg
80	BRBP08030	0,1
100	BRBS10030	0,2
120	BRBS12030	0,3
125	BRBS12530	0,3
140	BRBS14030	0,4
150	BRBS15030	0,4
160	BRBS16030	0,5
180	BRBS18030	0,6
200	BRBS20030	0,7

Ø	Artikel Nr.	kg
225	BRBS22530	0,9
250	BRBS25030	1,1
280	BRBS28030	1,3
300	BRBS30030	1,5
350	BRBS35030*	2,8
400	BRBS40030*	3,5
450	BRBS45030*	4,5
500	BRBS50030*	5,4


Weitere Größen auf Anfrage

BÖGEN

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm




Segmentbogen 15°



Ø	Artikel Nr.	kg	Ø	Artikel Nr.	kg
80	BRBP08015	0,1	250	BRBP25015	0,4
100	BRBP10015	0,1	280	BRBS28015	0,5
120	BRBP12015	0,1	300	BRBS30015	0,6
125	BRBP12515	0,1	350	BRBS35015*	1,2
140	BRBP14015	0,1	400	BRBS40015*	1,6
150	BRBP15015	0,2	450	BRBS45015*	2,0
160	BRBP16015	0,2	500	BRBS50015*	2,4
180	BRBP18015	0,2	550	BRBS55015*	3,1
200	BRBP20015	0,3	600	BRBS60015*	4,6
225	BRBP22515	0,4			

Weitere Größen auf Anfrage

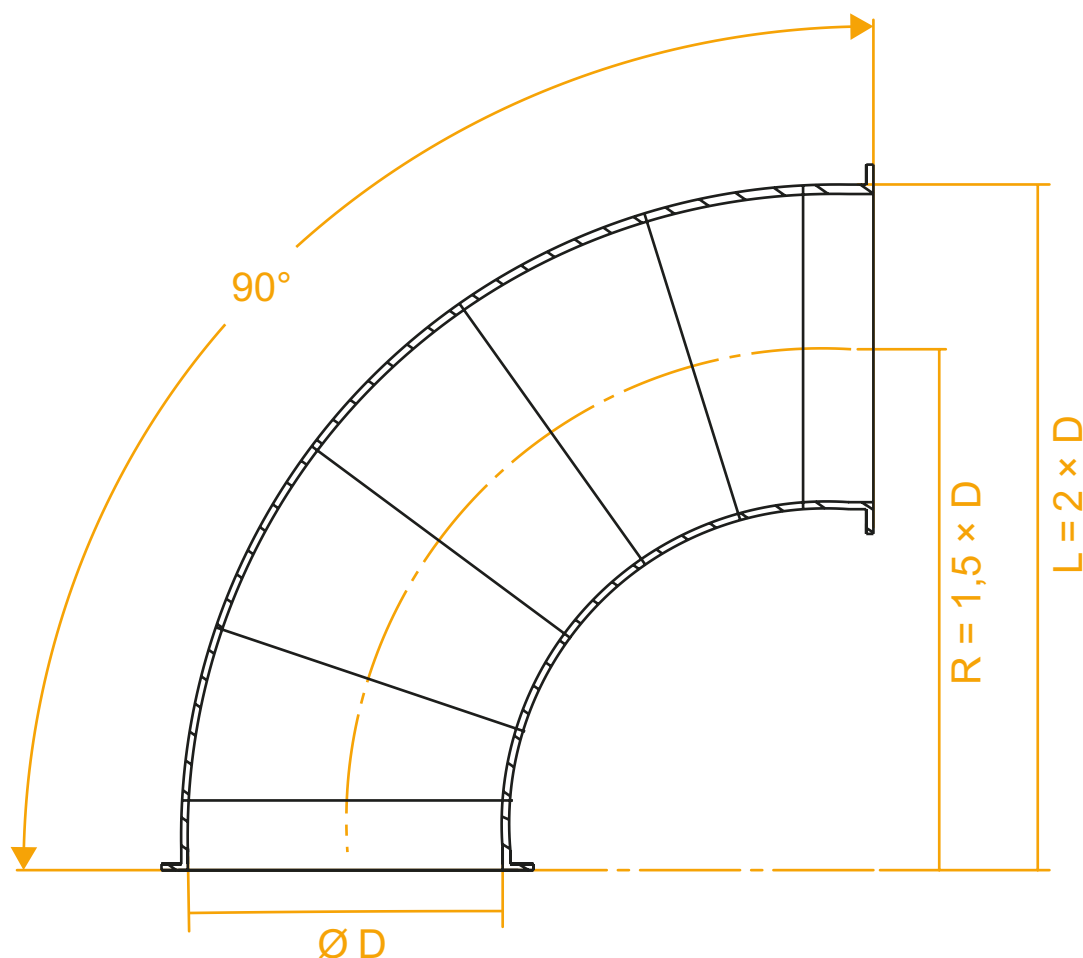

BÖGEN

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Pressbogen 90°

Ø	Artikel Nr.	kg	Ø	Artikel Nr.	kg
80	BRBP08090	0,4	160	BRBP16090	1,5
100	BRBP10090	0,6	180	BRBP18090	1,9
120	BRBP12090	0,9	200	BRBP20090	2,4
125	BRBP12590	0,9	225	BRBP22590	3,0
140	BRBP14090	1,2	250	BRBP25090	3,7
150	BRBP15090	1,3	300	BRBP30090	5,4

Weitere Größen auf Anfrage



Pressbogen 45°

Ø	Artikel Nr.	kg	Ø	Artikel Nr.	kg
80	BRBP08045	0,2	160	BRBP16045	0,8
100	BRBP10045	0,3	180	BRBP18045	1,0
120	BRBP12045	0,4	200	BRBP20045	1,2
125	BRBP12545	0,5	225	BRBP22545	1,5
140	BRBP14045	0,6	250	BRBP25045	1,9
150	BRBP15045	0,7	300	BRBP30045	2,7

Weitere Größen auf Anfrage



Pressbogen 30°

Ø	Artikel Nr.	kg	Ø	Artikel Nr.	kg
80	BRBP08030	0,1	160	BRBP16030	0,5
100	BRBP10030	0,2	180	BRBP18030	0,6
120	BRBP12030	0,3	200	BRBP20030	0,8
125	BRBP12530	0,3	225	BRBP22530	1,0
140	BRBP14030	0,4	250	BRBP25030	1,2
150	BRBP15030	0,5	300	BRBP30030	1,8


Weitere Größen auf Anfrage



Pressbogen 15°

Ø	Artikel Nr.	kg	Ø	Artikel Nr.	kg
80	BRBP08015	0,1	160	BRBP16015	0,3
100	BRBP10015	0,1	180	BRBP18015	0,3
120	BRBP12015	0,1	200	BRBP20015	0,4
125	BRBP12515	1,6	225	BRBP22515	0,5
140	BRBP14015	0,2	250	BRBP25015	0,6
150	BRBP15015	0,2	300	BRBP30015	0,9

Weitere Größen auf Anfrage

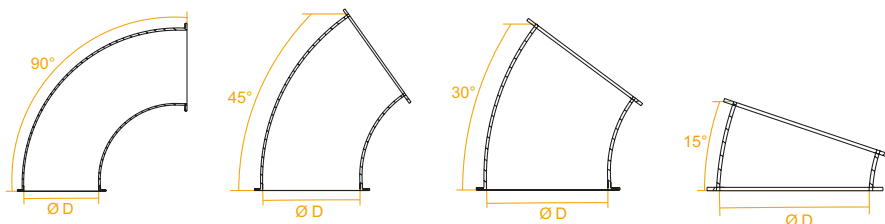


AUSBLASSTUTZEN

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Endstück mit Gitter




Ø	L	Artikel Nr.	kg
120	202	BRG120	0,3
140	222	BRG140	0,5
150	232	BRG150	0,5
160	242	BRG160	0,6
180	262	BRG180	0,6
200	282	BRG200	0,8

Ø	L	Artikel Nr.	kg
250	332	BRG250	1,0
300	382	BRG300	1,4
350	432	BRG350	2,5
400	482	BRG400	3,7



Deflektor Haube




Ø	L	Artikel Nr.	kg
100	335	BRDH100	1,4
125	405	BRDH125	2,0
160	355	BRDH160	3,0
200	485	BRDH200	4,0
250	570	BRDH250	6,0

Ø	L	Artikel Nr.	kg
300	665	BRDH300	8,0
350	770	BRDH350	11,0
400	890	BRDH400	15,0
450	960	BRDH450	18,0
500	1155	BRDH500	24,0



Chinesische Kappe



Ø	L	Artikel Nr.	kg
100	400	BRCK100	1,1
120	400	BRCK120	1,2
125	400	BRCK125	1,3
150	410	BRCK150	1,4
160	410	BRCK160	1,4
200	410	BRCK200	2,1

Ø	L	Artikel Nr.	kg
250	430	BRCK250	2,5
300	435	BRCK300	3,3
350	445	BRCK350	4,5
400	450	BRCK400	5,3

SCHELLEN



Spannschelle
mit Hebelverschluss
und Schraube mit
Butykitt

Ø	Artikel Nr.	Ø	Artikel Nr.
80	BRS080	225	BRS225
100	BRS100	250	BRS250
120	BRS120	280	BRS280
125	BRS125	300	BRS300
140	BRS140	350	BRS350*
150	BRS150	400	BRS400*
160	BRS160	450	BRS450*
180	BRS180	500	BRS500*
200	BRS200		



Spannschelle
mit PVC-Gummi

Ø	Artikel Nr.	Ø	Artikel Nr.
80	BRSG080	200	BRSG200
100	BRSG100	225	BRSG225
120	BRSG120	250	BRSG250
125	BRSG125	280	BRSG280
140	BRSG140	300	BRSG300
150	BRSG150	350	BRSG350*
160	BRSG160	400	BRSG400*
180	BRSG180		



Sickenschelle
ca. 47 mm breit

Nicht vergessen: Kit mit bestellen!

Ø	Artikel Nr.
250	BRSS250
280	BRSS280
300	BRSS300
350	BRSS350
400	BRSS400*
450	BRSS450*
500	BRSS500*
550	BRSS550*
600	BRSS600*

SCHELLEN



Rohrschelle mit
Gummieinlage

Ø	Artikel Nr.	Ø	Artikel Nr.
80	BRRG080	200	BRRG200
100	BRRG100	225	BRRG225
120	BRRG120	250	BRRG250
125	BRRG125	280	BRRG280
140	BRRG140	300	BRRG300
150	BRRG150	350	BRRG350
160	BRRG160	400	BRRG400*
180	BRRG180		



Schlauchschelle
verzinkt, Breite
12mm


Ø	Artikel Nr.	Ø	Artikel Nr.
40-60	BRSL050	170-190	BRSL180
60-80	BRSL070	190-210	BRSL200
70-90	BRSL080	210-230	BRSL225
90-110	BRSL100	240-260	BRSL250
110-130	BRSL120	270-290	BRSL280
130-150	BRSL140	290-310	BRSL300
140-160	BRSL150	340-360	BRSL350*
150-170	BRSL160	390-410	BRSL400*



Butylkitt Terostat VII
Meterware
(1 = 6 × 1 m)

Ø	Artikel Nr.
5	BRKIT
8	BRKIT8
5	BRKIT96
8	BRKIT60

BRKIT96: eine Rolle à 96 m
BRKIT60: eine Rolle à 60 m




SAMMLER, BODENKEHRLOCH

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Sammler mit Rohr- oder Schlauchanschlüssen

Ausführung	Artikel Nr.
mit 2 Rohr- oder Schlauchanschlüssen	BRSE2
mit 3 Rohr- oder Schlauchanschlüssen	BRSE3
mit 4 Rohr- oder Schlauchanschlüssen	BRSE4
mit 5 Rohr- oder Schlauchanschlüssen	BRSE5
mit 6 Rohr- oder Schlauchanschlüssen	BRSE6




Durchmesser bitte angeben

Beispiel: D = 300; 1 = 140 Rohr; 2 = 120 Schlauch; 3 = 125 Schlauch; ...



Bodenkehrloch

Ø	L	Artikel Nr.	kg
100	400	BRB100	2,4
120	400	BRB120	2,4
125	400	BRB125	2,4
140	400	BRB140	2,5
150	400	BRB150	2,5
160	400	BRB160	2,5
180	400	BRB180	2,6
200	400	BRB200	2,7



Hand-Saugstutzen mit Griff

Ø	Artikel Nr.
100	BRBSSG100
120	BRBSSG120

SAMMLER, BODENKEHRLOCH

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Boden-Saugstutzen
mit 2,5m Schlauch
Ø 100 mm

	Artikel Nr.
Ohne Adapter	AL000169
Mit Adapter auf Ø 120 mm	AL000170



Boden-Saugstutzen
ohne Schlauch
Ø 100 mm

	Artikel Nr.
Ohne Adapter	AL000171
Mit Adapter auf Ø 120 mm	AL000172



Fugendüse

Ø	Artikel Nr.
100	AL000173


WEITERE ROHRBAUTEILE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm




Drehflansch

Ø	L	Artikel Nr.	kg
150	175	BRDF150	18
160	235	BRDF160	21
200	290	BRDF200	25
250	270	BRDF250	29
300	270	BRDF300	35




Klotzfalle mit Bord

Ø	L	Artikel Nr.
200	1000	BRKF200
250	1000	BRKF250
300	1000	BRKF300



Schalldämpfer


Ø	L	Artikel Nr.
200	1200	BRSB200
250	1200	BRSB250
300	1200	BRSB300



Antivibrations-Manschette

Ø	L	Artikel Nr.	kg
100	140	BRAM100	0,14
120	140	BRAM120	0,17
140	140	BRAM140	0,19
150	140	BRAM150	0,20
160	140	BRAM160	0,22
180	140	BRAM180	0,24

Ø	L	Artikel Nr.	kg
200	140	BRAM200	0,26
250	140	BRAM250	0,33
300	140	BRAM300	0,40
350	140	BRAM350	0,48
400	140	BRAM400	0,52



WEITERE ROHRBAUTEILE

verzinkt | Blechstärke 0,7 bis 1,0 mm



Absaugwand mit
Luftlamellen ø 200 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung
PE000020	Absaugwand mit Luftlamellen 1.600 m³/h



Absaugwand


Ø	Artikel Nr.
180	SSK00015
200	SSK00016



ABSAUGSCHLÄUCHE



Schlauchverbinder



ØD	ØS	L	Artikel Nr.	kg	ØD	ØS	L	Artikel Nr.	kg
80	78	160	BRRN078	0,24	180	178	160	BRRN178	0,55
100	98	160	BRRN098	0,31	200	198	160	BRRN198	0,62
120	118	160	BRRN118	0,34	250	248	250	BRRN248	1,20
140	138	160	BRRN138	0,43	300	298	300	BRRN298	1,76
150	148	160	BRRN148	0,47	350	348	300	BRRN348	2,07
160	158	160	BRRN158	0,49	400	398	400	BRRN398	3,10



Absaugschlauch
1 – 10 m am Stück
lieferbar Meterware

Ø	Artikel Nr.	kg	Ø	Artikel Nr.	kg
40	BRAS040	0,26	160	BRAS160	1,04
50	BRAS050	0,36	180	BRAS180	1,17
60	BRAS060	0,43	200	BRAS200	1,54
70	BRAS070	0,50	225	BRAS225	1,75
80	BRAS080	0,57	250	BRAS250	1,90
100	BRAS100	0,66	280	BRAS280	2,15
120	BRAS120	0,79	300	BRAS300	2,53
125	BRAS125	0,82	350	BRAS350*	2,95
140	BRAS140	0,92	400	BRAS400*	3,36
150	BRAS150	0,98			

Produkt-Eigenschaften

- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand $< 10^9 \Omega$
- Gemäß TRGS727 und ATEX94/9/EC: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz BG
- Hochflexibel + stauchbar 3:1
- Abknicksicher
- Abriebfest (Abriebfestigkeit ca. 2,55 mal besser als die meisten Gummimaterialien)
- Strömungstechnisch optimiert
- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Kleinste Biegeradien
- Schwerentflammbar nach: DIN 4102B1
- Wandstärke ca. 0,7 mm
- 1 - 10 m am Stück lieferbar

ABSAUGSCHLÄUCHE



Absaugschlauch
5 m / 10 m Rolle

Ø	Artikel Nr. (... = 05 o. 10)	Ø	Artikel Nr. (... = 05 o. 10)
40	BRASP040...	160	BRASP160...
50	BRASP050...	180	BRASP180...
60	BRASP060...	200	BRASP200...
70	BRASP070...	225	BRASP225...
80	BRASP080...	250	BRASP250...
100	BRASP100...	280	BRASP280...
120	BRASP120...	300	BRASP300...
125	BRASP125...	350	BRASP350...
140	BRASP140...	400	BRASP400...
150	BRASP150...		

Produkt-Eigenschaften

- superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abrieb- und mikrobefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB und DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10Ω
- gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
- Temperaturbereich -40°C bis 90°C: kurzzeitig bis 125°C
- in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan
- Wandstärke ca. 0,4 mm



Schlauchschelle
verzinkt, Breite
12 mm


Ø	Artikel Nr.	Ø	Artikel Nr.
40-60	BRSL050	170-190	BRSL180
60-80	BRSL070	190-210	BRSL200
70-90	BRSL080	210-230	BRSL225
90-110	BRSL100	240-260	BRSL250
110-130	BRSL120	270-290	BRSL280
130-150	BRSL140	290-310	BRSL300
140-160	BRSL150	340-360	BRSL350*
150-170	BRSL160	390-410	BRSL400*

ABSPERRSCHIEBER

Bördelrohr-System verzinkt



Handschieber
ohne Dichtung mit
Feststellschraube




Ø	L	Artikel Nr.	kg
80	38	BRHS080	0,43
100	38	BRHS100	0,58
120	50	BRHS120	0,81
125	50	BRHS125	0,80
140	50	BRHS140	1,02
150	50	BRHS150	1,12
160	50	BRHS160	1,29
180	50	BRHS180	1,54

Ø	L	Artikel Nr.	kg
200	50	BRHS200	1,84
225	65	BRHS225	2,18
250	65	BRHS250	2,69
280	65	BRHS280	3,17
300	65	BRHS300	3,67



Handschieber mit
Dichtung




Ø	L	Artikel Nr.	kg
80	128	BRHSD080	1,0
100	128	BRHSD100	1,3
120	128	BRHSD120	1,6
125	128	BRHSD125	1,6
140	128	BRHSD140	2,2
150	128	BRHSD150	2,2

Ø	L	Artikel Nr.	kg
160	128	BRHSD160	2,1
200	128	BRHSD200	2,7
250	165	BRHSD250	3,7
300	165	BRHSD300	5,6
350	165	BRHSD350*	8,5



Elektropneuma-
tischer Schieber
24 V/230V (Spulen
lose beiliegend)



Ø	L	Artikel Nr.	kg
80	127	BREPS08024230	2,8
100	127	BREPS10024230	3,3
120	127	BREPS12024230	4,0
125	127	BREPS12524230	4,1
140	127	BREPS14024230	4,8
150	127	BREPS15024230	4,8
160	127	BREPS16024230	5,1
180	127	BREPS18024230	7,0

Ø	L	Artikel Nr.	kg
200	127	BREPS20024230	7,2
225	167	BREPS22524230	13,0
250	167	BREPS25024230	13,4
280	167	BREPS28024230	19,9
300	167	BREPS30024230	19,4
350	167	BREPS35024230*	22,7
400	167	BREPS40024230*	27,3


ABSPERRSCHIEBER

Bördelrohr-System verzinkt




Kettenschieber
80 - 120 mm mit
4 m Kette

Ø	L	Artikel Nr.
80	200	BRKS080
100	250	BRKS100
120	270	BRKS120



Kettenschieber
140 - 350 mm mit
4 m Kette

Ø	Artikel Nr.	kg	Ø	Artikel Nr.	kg
140	BRKS140	1,21	225	BRKS225	3,50
150	BRKS150	1,36	250	BRKS250	3,92
160	BRKS160	1,43	300	BRKS300	5,32
180	BRKS180	1,64	350	BRKS350	7,30
200	BRKS200	2,83			




DRUCKLUFTZUBEHÖR



Garagenkupplung
Innengewinde

IG	Artikel Nr.
1/2"	BR-GKI12i
3/4"	BR-GKI34i

LW	Artikel Nr.
13	BR-ST13
16	BR-ST16
19	BR-ST19




Stecker mit
Schlauchtülle



Garagenkupplung
Außengewinde

AG	Artikel Nr.
1/2"	BR-GKA12a
3/4"	BR-GKA34a

LW	Artikel Nr.
6	BR-KSDNS06
9	BR-KSDNS09
13	BR-KSDNS13



Kupplungsstecker
DN 7,2 Schlauch-
tülle



Standardkupplung
DN 7,2 Außen-
gewinde

AG	Artikel Nr.
1/4"	BR-KA14a
3/8"	BR-KA38a
1/2"	BR-KA12a

AG	Artikel Nr.
1/8"	BR-KSDNA18a
1/4"	BR-KSDNA14a
3/8"	BR-KSDNA38a
1/2"	BR-KSDNA12a



Kupplungsstecker
DN 7,2 Außen-
gewinde



Standardkupplung
DN 7,2 Innen-
gewinde

IG	Artikel Nr.
1/4"	BR-KI14i
3/8"	BR-KI38i
1/2"	BR-KI12i

IG	Artikel Nr.
1/8"	BR-KSDNI18i
1/4"	BR-KSDNI14i
3/8"	BR-KSDNI38i
1/2"	BR-KSDNI12i



Kupplungsstecker
DN 7,2 Innen-
gewinde

DRUCKLUFTZUBEHÖR




Gewindetülle /
Schlauchtülle DN 10

AG	LW	Artikel Nr.
1/2"	13	BR-GT13




Gewindeschlauchan-
schluss Innengewinde

IG	LW	Artikel Nr.	IG	LW	Artikel Nr.
1/4"	6	BR-GSAIG1406	1/2"	6	BR-GSAIG1206
1/4"	9	BR-GSAIG1409	1/2"	9	BR-GSAIG1209
1/4"	13	BR-GSAIG1413	1/2"	13	BR-GSAIG1213
3/8"	6	BR-GSAIG3806			
3/8"	9	BR-GSAIG3809			
3/8"	13	BR-GSAIG3813			



Gewindeschlauch-
anschluss Innenkonus
DIN 3852-A

AG	LW	Artikel Nr.	AG	LW	Artikel Nr.
1/4"	6	BR-GSAAG1406	1/2"	6	BR-GSAAG1206
1/4"	9	BR-GSAAG1409	1/2"	9	BR-GSAAG1209
1/4"	13	BR-GSAAG1413	1/2"	13	BR-GSAAG1213
3/8"	6	BR-GSAAG3806			
3/8"	9	BR-GSAAG3809			
3/8"	13	BR-GSAAG3813			



Schlauchverbinder/
Doppelschlauchtülle

LW	Artikel Nr.
6 / 6	BR-SVD0606
9 / 9	BR-SVD0909
13 / 13	BR-SVD1313

DRUCKLUFTZUBEHÖR



Kunststoffschlauch
für Schnellsteckver-
binder (Polyurethan)

Ø Außen	Ø Innen	Meterware	50 m	100 m
6	4	BR-SSV-KSPU0604PM	BR-SSV-KSPU0604050	BR-SSV-KSPU0604100
8	6	BR-SSV-KSPU0806PM	BR-SSV-KSPU0806050	BR-SSV-KSPU0806100
10	8	BR-SSV-KSPU1008PM	BR-SSV-KSPU1008050	BR-SSV-KSPU1008100

Ø Außen	Ø Innen	Betriebs- druck	Berst- druck	Biege- radius
6	4	10 bar	40 bar	18 mm
8	6	7 bar	28 bar	35 mm
10	8	5,5 bar	22 bar	45 mm

Produkt-Eigenschaften

- Polyurethan-Schläuche sind sehr flexibel und sehr widerstandsfähig (hohe Reißfestigkeit).
- Sie lassen sich mit kleinem Radius an engen Stellen verlegen.
- Sie sind sehr abriebfest gegenüber anderen Schläuchen.
- Gute Beständigkeit gegen Mineralöl, Fett, Sauerstoff, Ozon und aliphatische Kohlenwasserstoffe.
- Gute UV- und Witterungsbeständigkeit.
- Die ideale Wahl für Fluid-Power-Anwendungen zusammen mit Schnellsteckverbindern.



Kunststoffschlauch
für Schnellsteckver-
binder (Polyamid)

Ø Außen	Ø Innen	Meterware	25 m	50 m
15	12,5	BR-SSV-KSPA15125PM	BR-SSV-KSPA1512525	BR-SSV-KSPA1512550
18	15	BR-SSV-KSPA18150PM	BR-SSV-KSPA1815025	BR-SSV-KSPA1815050
22	18	BR-SSV-KSPA22180PM	BR-SSV-KSPA2218025	BR-SSV-KSPA2218050

Ø Außen	Ø Innen	Betriebs- druck	Berst- druck	Biege- radius
15	12,5	16 bar	50 bar	160 mm
18	15	16 bar	50 bar	250 mm
22	18	16 bar	50 bar	300 mm

Produkt-Eigenschaften


- Dieser Kunststoffschlauch hat sich besonders für Pneumatikleitungen bewährt.
- Er ist Druck- und Temperaturbeständig
- schlagfest und alterungsbeständig
- geringes Gewicht



Stopfen 1/2"

Größe	Artikel Nr.
1/2"	BR-SSV-S12

DRUCKLUFTZUBEHÖR




4-fach Verteilerblock
(Sicherheitskuppelung + Kugelhahn)

IG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-VBSKKH1515
3/4"	18	BR-SSV-VBSKKH1820
3/4"	22	BR-SSV-VBSKKH2220


Artikel wird demontiert geliefert!

IG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-VBMK1515
3/4"	18	BR-SSV-VBMK1820
3/4"	22	BR-SSV-VBMK2220

Artikel wird demontiert geliefert!



4-fach Verteilerblock
mit Messingkuppelungen



4-fach Verteilerblock
mit Sicherheitskuppelungen


IG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-VBSK1515
3/4"	18	BR-SSV-VBSK1820
3/4"	22	BR-SSV-VBSK2220

Artikel wird demontiert geliefert!

IG	Artikel Nr.
5× 1/2"	BR-SSV-VB512
4× 1/2"	BR-SSV-VB412
3× 1/2" + 1× 3/4"	BR-SSV-VB3121



Verteilerblock ALU
Guss leer



4-fach Verteilerblock
mit Messingkuppelungen + Kugelhahn

IG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-VBMKKH1515
3/4"	18	BR-SSV-VBMKKH1820
3/4"	22	BR-SSV-VBMKKH2220

Artikel wird demontiert geliefert!


DRUCKLUFTZUBEHÖR



Verteiler, 5 Anschlüsse

IG
1/2"

Artikel Nr.
BR-VAI1205



Verteiler, 5-Wege

IG
1/2"

Artikel Nr.
BR-VA1205



3-fach-Luftweiche mit
DN 7,2 Innengewinde

IG
3/8"
1/2"

Artikel Nr.
BR-VI3804
BR-VI1204



3-fach-Luftweiche mit DN 7,2 Innengewinde und Kupplungsdosen

IG
3/8"
1/2"

Artikel Nr.
BR-XVTI38
BR-XVTI12



3-fach-Luftweiche mit DN 7,2 Außengewinde und Kupplungsdosen

AG
3/8"
1/2"

Artikel Nr.
BR-XVTA38
BR-XVTA12

IG
3/8"

Artikel Nr.
BR-VI3803



Y-Stück DN 7,2, Innengewinde

IG
3/8"

Artikel Nr.
BR-YVTI38



2-fach-Luftweiche mit DN 7,2 Innengewinde und Kupplungsdosen

AG
3/8"
1/2"

Artikel Nr.
BR-YVTA38
BR-YVTA12



2-fach-Luftweiche mit DN 7,2 Außengewinde und Kupplungsdosen

IG
1/2"
3/4"

Artikel Nr.
LA000063
LA000064



Wanddose mit DN 7,2 Innengewinde und Kupplungsdosen

IG
3/8"
1/2"
3/4"

Artikel Nr.
BR-DW38
BR-DW12
BR-DW34



Deckenwinkel 90°

DRUCKLUFTZUBEHÖR



Ersatzklingen für
Rohrzange

Größe	Artikel Nr.
bis ø 12,5	BR-SSV-EK12
bis ø 25	BR-SSV-EK25

Ø	Artikel Nr.
15	BR-SSV-BH15
18	BR-SSV-BH18
20-22	BR-SSV-BH2022



Befestigungshalter



Rohrzange

Größe	Artikel Nr.
bis ø 12,5	BR-SSV-RZ13
bis ø 25	BR-SSV-RZ25

Größe	Artikel Nr.
3/8"	BR-SSV-SM



Schlauchmesser



Rohrhalterset
10 Stück

Ø	Artikel Nr.
6	BR-SSV-RHS6
8	BR-SSV-RHS8
10	BR-SSV-RHS10

Ø	Artikel Nr.
15	BR-SSV-DC15
18	BR-SSV-DC18
22	BR-SSV-DC22



Demontage Clip



Kugelhahn mit
Flügelgriff IG/IG

IG/IG	Artikel Nr.
1/2"	BR-SSV-KHF12II
3/4"	BR-SSV-KHF34II

IG/AG	Artikel Nr.
1/2"	BR-SSV-KHF12IA
3/4"	BR-SSV-KHF34IA



Kugelhahn mit
Flügelgriff IG/AG

DRUCKLUFTZUBEHÖR



Gerade Steckverbinder Durchgang reduziert

ØD	ØD1	Artikel Nr.
6	4	BR-GSVDR0604
8	6	BR-GSVDR0806
10	8	BR-GSVDR1008
12	10	BR-GSVDR1210

ØD	Artikel Nr.
4	BR-LWSVS204
6	BR-LWSVS206
8	BR-LWSVS208
10	BR-LWSVS210
12	BR-LWSVS212



L- Winkelsteckverbinder Standard



T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde reduziert

AG	ØD	ØD1	Artikel Nr.
1/8"	6	4	BR-TMVAGR180604
1/4"	8	4	BR-TMVAGR140804
1/4"	8	6	BR-TMVAGR140806
3/8"	10	8	BR-TMVAGR381008



T-Mehrfachverteiler mit 3 Abgängen reduziert

ØD	ØD1	Artikel Nr.
6	4	BR-TMVR0604
8	4	BR-TMVR0804
8	6	BR-TMVR0806
10	6	BR-TMVR1006
10	8	BR-TMVR1008



Gerader Steckverbinder reduziert

ØD	ØD1	Artikel Nr.	ØD	ØD1	Artikel Nr.
4	6	BR-GSVR0406	6	12	BR-GSVR0612
4	8	BR-GSVR0408	8	10	BR-GSVR0810
6	8	BR-GSVR0608	8	12	BR-GSVR0812
6	10	BR-GSVR0610	10	12	BR-GSVR1012

DRUCKLUFTZUBEHÖR



Steckverschraubung
mit Innengewinde

IG	ØD	Artikel Nr.
1/8"	4	BR-SVIG1804
1/8"	6	BR-SVIG1806
1/8"	8	BR-SVIG1808
1/4"	4	BR-SVIG1404
1/4"	6	BR-SVIG1406
1/4"	8	BR-SVIG1408
1/4"	10	BR-SVIG1410
1/4"	12	BR-SVIG1412

IG	ØD	Artikel Nr.
3/8"	6	BR-SVIG3806
3/8"	8	BR-SVIG3808
3/8"	10	BR-SVIG3810
3/8"	12	BR-SVIG3812
1/2"	8	BR-SVIG1208
1/2"	10	BR-SVIG1210
1/2"	12	BR-SVIG1212



T-Winkelsteckverbinder
AG/IG drehbar

AG/ IG	ØD	Artikel Nr.
1/8"	4	BR-LWSVD1804
1/8"	6	BR-LWSVD1806
1/8"	8	BR-LWSVD1808
1/4"	6	BR-LWSVD1406
1/4"	8	BR-LWSVD1408
1/4"	10	BR-LWSVD1410

IG/ AG	ØD	Artikel Nr.
3/8"	8	BR-LWSVD3808
3/8"	10	BR-LWSVD3810
3/8"	12	BR-LWSVD3812
1/2"	10	BR-LWSVD1210
1/2"	12	BR-LWSVD1212



Y - Steckverschraubung

AG	ØD	Artikel Nr.
1/8"	4	BR-SVY1804
1/8"	6	BR-SVY1806
1/8"	8	BR-SVY1808
1/4"	4	BR-SVY1404
1/4"	6	BR-SVY1406
1/4"	8	BR-SVY1408

AG	ØD	Artikel Nr.
3/8"	6	BR-SVY3806
3/8"	8	BR-SVY3808
3/8"	10	BR-SVY3810
1/2"	8	BR-SVY1208
1/2"	10	BR-SVY1210



Steckverschraubung
mit Außengewinde

AG	ØD	Artikel Nr.
1/8"	4	BR-SVAG1804
1/8"	6	BR-SVAG1806
1/8"	8	BR-SVAG1808
1/4"	4	BR-SVAG1404
1/4"	6	BR-SVAG1406
1/4"	8	BR-SVAG1408
1/4"	10	BR-SVAG1410
1/4"	12	BR-SVAG1412

AG	ØD	Artikel Nr.
3/8"	6	BR-SVAG3806
3/8"	8	BR-SVAG3808
3/8"	10	BR-SVAG3810
3/8"	12	BR-SVAG3812
1/2"	6	BR-SVAG1206
1/2"	8	BR-SVAG1208
1/2"	10	BR-SVAG1210
1/2"	12	BR-SVAG1212

DRUCKLUFTZUBEHÖR




Verschlussstecker

Ø	Artikel Nr.
4	BR-VS04
6	BR-VS06
8	BR-VS08
10	BR-VS10
12	BR-VS12

ØD	Artikel Nr.
4	BR-GSVD04
6	BR-GSVD06
8	BR-GSVD08
10	BR-GSVD10
12	BR-GSVD12



Gerader Steckverbinder Durchgang



X-Steckverbinder

ØD	Artikel Nr.
4	BR-XSV04
6	BR-XSV06
8	BR-XSV08
10	BR-XSV10
12	BR-XSV12

ØD	ØD1	Artikel Nr.
6	4	BR-YSVR0604
8	6	BR-YSVR0806
10	8	BR-YSVR1008
12	10	BR-YSVR1210



Y-Verbinder reduziert



T-Steckverbinder reduziert

ØD	ØD1	Artikel Nr.
6	4	BR-TSVR0604
8	6	BR-TSVR0806
10	8	BR-TSVR1008
12	10	BR-TSVR1210

ØD	Artikel Nr.
4	BR-TSVS0304
6	BR-TSVS0306
8	BR-TSVS0308
10	BR-TSVS0310
12	BR-TSVS0312



T-Steckverbinder Standard



Y-Steckverbinder Standard

ØD	Artikel Nr.
4	BR-YSVS04
6	BR-YSVS06
8	BR-YSVS08
10	BR-YSVS10
12	BR-YSVS12

ØD	Artikel Nr.
4	BR-YSVST04
6	BR-YSVST06
8	BR-YSVST08
10	BR-YSVST10
12	BR-YSVST12



Y-Steckverbinder mit Stecknippel

DRUCKLUFTZUBEHÖR



T-Steckverbinder
mit Außengewinde
seitlich

AG	ØD	Artikel Nr.
1/8"	4	BR-TSVAS1804
1/8"	6	BR-TSVAS1806
1/8"	8	BR-TSVAS1808
1/4"	4	BR-TSVAS1404
1/4"	6	BR-TSVAS1406
1/4"	8	BR-TSVAS1408
1/4"	10	BR-TSVAS1410
1/4"	12	BR-TSVAS1412

AG	ØD	Artikel Nr.
3/8"	6	BR-TSVAS3806
3/8"	8	BR-TSVAS3808
3/8"	10	BR-TSVAS3810
3/8"	12	BR-TSVAS3812
1/2"	8	BR-TSVAS1208
1/2"	10	BR-TSVAS1210
1/2"	12	BR-TSVAS1212



T - Steckverbinder
mit Außengewinde
unten

AG	ØD	Artikel Nr.
1/8"	4	BR-TSVAU1804
1/8"	6	BR-TSVAU1806
1/8"	8	BR-TSVAU1808
1/4"	4	BR-TSVAU1404
1/4"	6	BR-TSVAU1406
1/4"	8	BR-TSVAU1408
1/4"	10	BR-TSVAU1410
1/4"	12	BR-TSVAU1412

AG	ØD	Artikel Nr.
3/8"	6	BR-TSVAU3806
3/8"	8	BR-TSVAU3808
3/8"	10	BR-TSVAU3810
3/8"	12	BR-TSVAU3812
1/2"	8	BR-TSVAU1208
1/2"	10	BR-TSVAU1210
1/2"	12	BR-TSVAU1212



L-Winkelsteckver-
schraubung

AG	ØD	Artikel Nr.
1/8"	4	BR-WSV1804
1/8"	6	BR-WSV1806
1/8"	8	BR-WSV1808
1/4"	4	BR-WSV1404
1/4"	6	BR-WSV1406
1/4"	8	BR-WSV1408
1/4"	10	BR-WSV1410
1/4"	12	BR-WSV1412

AG	ØD	Artikel Nr.
3/8"	6	BR-WSV3806
3/8"	8	BR-WSV3808
3/8"	10	BR-WSV3810
3/8"	12	BR-WSV3812
1/2"	6	BR-WSV1206
1/2"	8	BR-WSV1208
1/2"	10	BR-WSV1210
1/2"	12	BR-WSV1212

DRUCKLUFTZUBEHÖR



Kunststoffschlauch
für Schnellsteckver-
binder (Polyamid)

Ø Außen	Ø Innen	Meterware	25 m	50 m
15	12,5	BR-SSV-KSPA15125PM	BR-SSV-KSPA1512525	BR-SSV-KSPA1512550
18	15	BR-SSV-KSPA18150PM	BR-SSV-KSPA1815025	BR-SSV-KSPA1815050
22	18	BR-SSV-KSPA22180PM	BR-SSV-KSPA2218025	BR-SSV-KSPA2218050

Ø Außen	Ø Innen	Betriebs- druck	Berstdruck	Biege- radius
15	12,5	16 bar	50 bar	160 mm
18	15	16 bar	50 bar	250 mm
22	18	16 bar	50 bar	300 mm

Produkt-Eigenschaften

- Dieser Kunststoffschlauch hat sich besonders für Pneumatikleitungen bewährt.
- Er ist Druck- und Temperaturbeständig
- schlagfest und alterungsbeständig
- geringes Gewicht



Aluminiumrohr

Ø	Länge	Artikel Nr.
15	6.000	AI000020
18	6.000	AI000021
22	6.000	AI000022

Versand nur per Spedition

Produkt-Eigenschaften

- Extrem einfache und schnelle Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug.
- leicht, korrosionsbeständig und besonders strömungsgünstig.
- Die Luftentnahme ist an jeder gewünschten Stelle ohne Unterbrechung des Betriebsablaufs möglich.
- Verlegung der Leitung durch einfaches Einstecken der Rohre.



Deckenwinkel
Wandbefestigung

IG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-DW12015

Ø	Artikel Nr.
15	BR-SSV-GV00015
18	BR-SSV-GV00018
22	BR-SSV-GV00022



Gerader Verbinder



Bogen 90°

Ø	Artikel Nr.
15-15	BR-SSV-B00015
18-18	BR-SSV-B00018
22-22	BR-SSV-B00022

Ø	Artikel Nr.
15	BR-SSV-KH15
18	BR-SSV-KH18
22	BR-SSV-KH22



Kugelhahn/
Absperrhahn

DRUCKLUFTZUBEHÖR




Bogen 90° mit
Innengewinde

IG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-BI12015
1/2"	18	BR-SSV-BI12018
3/4"	18	BR-SSV-BI34018
3/4"	22	BR-SSV-BI34022

Ø	Artikel Nr.
15	BR-SSV-EG00015
18	BR-SSV-EG00018
22	BR-SSV-EG00022



Endstück
geschlossen



Bogen 90° mit
Außengewinde

AG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-BA12015
1/2"	18	BR-SSV-BA12018
3/4"	18	BR-SSV-BA34018
3/4"	22	BR-SSV-BA34022

AG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-EA12015
1/2"	18	BR-SSV-EA12018
3/4"	18	BR-SSV-EA34018
3/4"	22	BR-SSV-EA34022



Endstück mit Außen-
gewinde



T-Stück mit
Innengewinde

IG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-TI12015
1/2"	18	BR-SSV-TI12018
3/4"	18	BR-SSV-TI34018
3/4"	22	BR-SSV-TI34022

IG	Ø	Artikel Nr.
1/2"	15	BR-SSV-EI12015
1/2"	18	BR-SSV-EI12018
3/4"	18	BR-SSV-EI34018
3/4"	22	BR-SSV-EI34022



Endstück mit
Innengewinde



T-Stück

Ø	Artikel Nr.
15	BR-SSV-T00015
18	BR-SSV-T00018
22	BR-SSV-T00022

Ø1	Ø2	Artikel Nr.
18	15	BR-SSV-TR181518
22	15	BR-SSV-TR221522
22	18	BR-SSV-TR221822



T-Stück mit
Reduzierung

MONTAGEZUBEHÖR



Halterklammer
verzinkt

Größe	Artikel Nr.
M 8 für IS2718	HKL827
M 8 für IS3840	HKL838
M 10 für IS3840	HKL1038

Größe	Artikel Nr.
17 × 10.000	MB1710
17 × 50.000	MB1750



Montageband
verzinkt



Konsole verzinkt

Länge	Größe	Artikel Nr.
200	27×18	K200
300	27×18	K300
350	38×40	K350
450	38×40	K450
600	38×40	K600
700	38×40	K700
1040	38×40	K1040

Größe	Artikel Nr.
M 8	BRMSD8
M 10	BRMSD10



Messingspreizdübel



Trapezaufhänger

Größe	Artikel Nr.
M 8	BRTA8
M 10	BRTA10

Größe	Artikel Nr.
6 × 30	UD6
8 × 40	UD8
10 × 50	UD10
12 × 50	UD12



Universaldübel



Grundplatte mit
Kombimutter

Größe	Artikel Nr.
M 8/10	GP810

MONTAGEZUBEHÖR



Wandhalter
für Rohrschellen

Für Ø	Artikel Nr.
80-160	BRW080160
180-315	BRW180315

Für Ø	Artikel Nr.
350	BRW350*
400	BRW400*
450	BRW450*
500	BRW500*



Wandhalter
für Rohrschellen



Bestellmenge 1 = 2 Stück
(Rechts + Links)



Rohrschelle mit
Gummieinlage

Ø	Artikel Nr.	Ø	Artikel Nr.
80	BRRG080	200	BRRG200
100	BRRG100	225	BRRG225
120	BRRG120	250	BRRG250
125	BRRG125	280	BRRG280
140	BRRG140	300	BRRG300
150	BRRG150	350	BRRG350
160	BRRG160	400	BRRG400*
180	BRRG180		



Wandrosette 2-teilig

Ø	Artikel Nr.	Ø	Artikel Nr.
80	WR080*	225	WR225*
100	WR100*	250	WR250*
125	WR125*	280	WR280*
140	WR140*	300	WR300*
150	WR150*	350	WR350*
160	WR160*	400	WR400*
180	WR180*	450	WR450*
200	WR200*	500	WR500*

MONTAGEZUBEHÖR



Installationsschiene
verzinkt

Länge	Größe	Artikel Nr.
2.000	27×18	IS2718
2.000	38×40	IS3840

Versand per Spedition

Größe	Artikel Nr.
27×18	AK2718
38×40	AK3840



Abschlußkappe



Schiebemutter
verzinkt

Größe	Artikel Nr.
M 8 27×18	SM82718
M 8 38×40	SM83840
M 10 38×40	SM103840

Größe	Artikel Nr.
M 8 × 30 27×18	HK830
M 8 × 40 38×40	HK840
M 10 × 40 38×40	HK1040



Hammerkopfbefesti-
gung verzinkt



Trägerklammer
mit Durchgangsloch

Größe	Artikel Nr.
M 8	TK8
M 10	TK10
M 12	TK12

Größe	Länge	Artikel Nr.
M 8	1.000	GS81000
M 10	1.000	GS101000



Gewindestange
verzinkt



Stockschraube
verzinkt

Größe	Länge	Artikel Nr.
M 8	80	ST880
M 8	100	ST8100
M 10	80	ST1080
M 10	100	ST10100
M 10	120	ST10120

Größe	Länge	Artikel Nr.
M 8	20	GH820
M 8	30	GH830
M 10	30	GH1030



Gewindehülse
verzinkt

SONSTIGES



Aufroller 13 Meter

Funktion	Eigenschaft	Artikel Nr.
Kabelaufroller	100V/220V	TR000001
Schlauchaufroller	ø 8 mm	TR000002

Artikel Nr.

AL000080SET



Industriesauger Set
JET STREAM „M“



Einschaltautomatik
Empfänger

Artikel Nr.	Ausführung
RAD00001	für 1,7-2,7kW EAM-R-4
RAD00002	für 2,7-4kW EAM-R-6

Produkt-Eigenschaften

Mithilfe eines Sender- und Empfängermoduls lassen sich angeschlossene Geräte (typischerweise eine Absaugung) kabellos und je nachdem automatisch oder von Hand Ein- und Abschalten.

Dazu wird ein Sender einfach in die Stromversorgungsleitung des zu überwachenden Gerätes gesteckt. Nun kann das Sendermodul über die Stromaufnahme des überwachten Geräts den Betriebszustand feststellen.

Wird die Maschine eingeschaltet, wird von Sender eine Meldung an das gekoppelte Empfängermodul abgesetzt, dieses schaltet dann das am Empfänger angeschlossene Gerät ein.

Sobald die Maschine abgestellt wird, wird eine weitere Meldung abgesetzt und das gekoppelte Empfängermodul schaltet das angeschlossene Gerät nach einer eingestellten Nachlaufzeit wieder ab.

Es können mehrere Sendermodule mit einem Empfängermodul gekoppelt werden, dann wird das Empfängermodul das Gerät erst abschaltet, wenn von keinem der Sendermodule eine Meldung „einschalten“ kommt.

Falls sich das gekoppelte Empfängermodul im „Auto“ Modus befindet, lässt es sich über einen Handsender ein- und ausschalten.



Einschaltautomatik
Sender

Artikel Nr.	Ausführung
RAD00003	mit 230V Schuko Dose EAM-T-230V G
RAD00004	mit 16A CEE Anschluss EAM-T-16A G
RAD00005	mit 32A CEE Anschluss EAM-T-32A G



Einschaltautomatik
Handsender

Artikel Nr.	Ausführung
RAD00006	Handsender

SCHLEIFTISCH

Ab 1. 1. 2015 bei Arbeiten mit handgeführten Schleifmaschinen gemäß § 16a GKV 2011 vorgeschrieben.



GEMAtch Schleiftisch

Aufbau und Funktion

Der GEMAtch Schleiftisch ist aus verschweißtem Stahlblech gefertigt und alle metallischen Bauteile sind pulverbeschichtet. Die Werkstückauflage besteht aus einem Holzrost. Der Tisch ist von vier Seiten zugänglich und so konstruiert, dass mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten können. Die Elektroleiste und das Vakuumsaugsystem (optional) sind stirnseitig angeordnet. Der GEMAtch Schleiftisch ist aus ergonomischen Gründen serienmäßig mit einer Höhenverstellung ausgerüstet. Optional sind eine hydraulische Höhenverstellung, ein Vakuum-Spannsystem, eine Stützvorrichtung, Lenkrollen sowie eine Elektroleiste für die Bedienung der Handschleifgeräte erhältlich.



Trichter



Kurbel



Fuß



Elektroleiste

Bezeichnung	Länge × Breite (mm)	Artikel Nr.	Empfohlene Absaugleistung
Schleif-Arbeitstisch 1 m	1.000 × 1.000	AST1M	1.400 m³/h
Schleif-Arbeitstisch 2 m	2.000 × 1.000	AST2M	1.800 m³/h
Schleif-Arbeitstisch 3 m	3.000 × 1.000	AST3M	2.200 m³/h
Ansaugset 1 m		ASTA1	
Ansaugset 2 m		ASTA2	
Ansaugset 3 m		ASTA2	
Elektroleiste		ASTE	
Vakuum-Spannsystem		ASTV	
Höhenverstellung hydraulisch		ASTH	
Stützvorrichtung ausklappbar		ASTS	
Mobilitäts-Set (4 Lenkrollen)		ASTM	

ABSAUGGERÄTE



MOBIL 100 – 200

Aufbau und Funktion

Der mobile Rohluftentstauber ist universell einsetzbar und eignet sich ideal für den Einsatz in den Bereichen Papier, Kunststoff, Styropor, Metall, Holz*-Hobby, etc. Er wird durch sein geringes Gewicht und die leichte Handhabung mittels Spannringsverschluss zu einer einfachen und handlichen Absauganlage. Der Entstauber kann jederzeit und überall leicht über seine lenkbaren Industrierollen zu seinem jeweiligen Einsatzort gebracht werden. Das Gerät sorgt somit zuverlässig für saubere Luft am Arbeitsplatz. Das Wechseln des Spänesacks erfolgt ganz einfach mit Hilfe einer Schnellschelle.

Technische Daten	ø 100 mm / 230V	ø 125 mm / 230V	ø 125 mm / 400V
Artikelnummer	AL000088	AL000089	AL000090
Ansaugstutzen	ø 100 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
Motornennleistung	0,75 kW / 1 Ph	0,75 kW / 1 Ph	0,75 kW / 3 Ph
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Volumenstrom	865 m³/h	1.350 m³/h	1.350 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	1.780 Pa	1.600 Pa	1.600 Pa
Filterfläche	1,1 m²	2,2 m²	2,2 m²
Spänesammelvolumen	90 L	175 L	175 L
Maße (L/B/H) in mm	883 × 479 × 1.622	1.093 × 577 × 2.300	1.093 × 577 × 2.300
Gewicht	26 kg	51 kg	53 kg

ø 140 mm / 230V	ø 140 mm / 400V	ø 160 mm / 400V	ø 200 mm / 400V
AL000091	AL000092	AL000093	AL000094
ø 140 mm	ø 140 mm	ø 160 mm	ø 200 mm
1,1 kW / 1 Ph	0,75 kW / 3 Ph	1,5 kW / 3 Ph	2,2 kW / 3 Ph
230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
1.650 m³/h	1.650 m³/h	2.200 m³/h	2.500 m³/h
1.750 Pa	1.750 Pa	2.500 Pa	2.700 Pa
2,2 m²	2,2 m²	2,2 m²	2,2 m²
175 L	175 L	175 L	175 L
1.093 × 577 × 2.300	1.061 × 577 × 2.300	1.061 × 577 × 2.300	1.094 × 577 × 2.300
52 kg	53 kg	53 kg	60 kg

* Im Holzgewerbe ist der Einsatz im Arbeitsraum in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht erlaubt!

ABSAUGGERÄTE



AAS mit Spänesammeltonne

Aufbau und Funktion

Rohluft- Entstauber als stationäres Absauggerät, universell einsetzbar für Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier, Holz* und ähnliches. In Modulbauweise als Überdruckfilter mit rohluffseitig angeordnetem Ventilator in abgestimmten Ausführungen zusammengestellt. Die besonders robuste Konstruktion aus langlebigen Qualitätsbauteilen wird als Ganz Metallgehäuse aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Weitestgehend vormontierte Elemente mit beiliegendem Filtersack, Spänesammeltonne, Stützfüße und montiertem Schalter garantieren kurze Montagezeiten.

Technische Daten	ø 160 mm (1×)	ø 160 mm (2×)	ø 200 mm (3×)
Artikelnummer	AL000103	AL000104	AL000105
Ansaugstutzen	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 200 mm
Motornennleistung	2,2 kW / 3 Ph	2,2 kW / 3 Ph	3 kW / 3 Ph
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Nennvolumen	1.300 m³/h	1.300 m³/h	2.500 m³/h
max. Volumenstrom	1.800 m³/h	2.300 m³/h	3.300 m³/h
max. Unterdruck	2.100 Ph	2.200 Ph	2.700 Ph
Filterfläche	2,2 m²	2× 2,2 m²	3× 2,2 m²
Spänesammelvolumen	175 L	2× 175 L	3× 175 L
Maße (L/B/H) in mm	1.149 × 578 × 2.115	1.817 × 578 × 2.115	2.193 × 578 × 2.115
Gewicht	74 kg	103 kg	139 kg

ø 250 mm (4×)	ø 250 mm (5×)	ø 300 mm (6×)
AL000106	AL000107	AL000108
ø 250 mm	ø 250 mm	ø 300 mm
4 kW / 3 Ph	5,5 kW / 3 Ph	7,5 kW / 3 Ph
400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
3.500 m³/h	4.500 m³/h	5.500 m³/h
4.300 m³/h	5.300 m³/h	7.300 m³/h
2.500 Ph	2.900 Ph	2.900 Ph
4× 2,2 m²	5× 2,2 m²	6× 2,2 m²
4× 175 L	5× 175 L	6× 175 L
3.416 × 787 × 2.754	4.101 × 787 × 2.754	4.786 × 787 × 2.754
238 kg	277 kg	319 kg

* Im Holzgewerbe ist der Einsatz im Arbeitsraum in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht erlaubt!

ABSAUGGERÄTE



AAS mit Spänesack

Aufbau und Funktion

Rohluft- Entstauber als stationäres Absauggerät, universell einsetzbar für Kunststoff, Metall, Glas, Styropor, Papier, Holz* und ähnliches. In Modulbauweise als Überdruckfilter mit rohluftseitig angeordnetem Ventilator in abgestimmten Ausführungen zusammengestellt. Die besonders robuste Konstruktion aus langlebigen Qualitätsbauteilen wird als Ganz Metallgehäuse aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Weitestgehend vormontierte Elemente mit beiliegendem Filtersack, Spänesack, Stützfüße und montiertem Schalter garantieren kurze Montagezeiten.

Technische Daten	ø 160 mm (1×) KS**	ø 160 mm (1×)	ø 160 mm (2×) KS**	ø 160 mm (2×)
Artikelnummer	AL000095	AL000096	AL000097	AL000098
Ansaugstutzen	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 160 mm	ø 160 mm
Motornennleistung	2,2 kW / 3 Ph	2,2 kW / 3 Ph	2,2 kW / 3 Ph	2,2 kW / 3 Ph
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Nennvolumen	1.300 m³/h	1.300 m³/h	1.300 m³/h	1.300 m³/h
max. Volumenstrom	1.800 m³/h	1.800 m³/h	2.300 m³/h	2.300 m³/h
Unterdruck	2.100 Ph	2.100 Ph	2.200 Ph	2.200 Ph
Filterfläche	2,2 m²	2,2 m²	2× 2,2 m²	2× 2,2 m²
Spänesammelvol.	175 L	175 L	2× 175 L	2× 175 L
Maße (L/B/H) in mm	1.149×578×2.115	1.149×578×2.115	1.817×578×2.115	1.817×578×2.115
Gewicht	61 kg	61 kg	76 kg	76 kg

ø 200 mm (3×)	ø 250 mm (4×)	ø 250 mm (5×)	ø 300 mm (6×)
AL000099	AL000100	AL000101	AL000102
ø 200 mm	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 300 mm
3 kW / 3 Ph	4 kW / 3 Ph	5,5 kW / 3 Ph	7,5 kW / 3 Ph
400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
2.500 m³/h	3.500 m³/h	4.500 m³/h	5.500 m³/h
3.300 m³/h	4.300 m³/h	5.300 m³/h	7.300 m³/h
2.700 Ph	2.500 Ph	2.900 Ph	2.900 Ph
3× 2,2 m²	4× 3,5 m²	5× 2,2 m²	6× 2,2 m²
3× 175 L	4× 175 L	5× 175 L	6× 175 L
2.486×578×2.115	3.416×787×2.754	4.101×787×2.754	4.786×787×2.754
98 kg	182 kg	207 kg	236 kg

* Im Holzgewerbe ist der Einsatz im Arbeitsraum in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht erlaubt!

** KS = Kunststofflaufrad

MOBILE REINLUFTENTSTAUBER



POWER UNIT 100/120

Technische Daten	100	100	120	120
Artikelnummer	AL000002	AL000003	AL000004	AL000005
Ansaugstutzen	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm
Motornennleistung	1,1 kW / 1 Ph	1,5 kW / 3 Ph	1,5 kW / 3 Ph	1,5 kW / 3 Ph
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Max. Volumenstrom	790 m³/h	790 m³/h	1.140 m³/h	1.140 m³/h
Nennvolumenstrom*	565 m³/h	565 m³/h	814 m³/h	814 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	2.118 Pa	2.124 Pa	2.180 Pa	2.180 Pa
Filterfläche	4,1 m²	4,1 m²	5,1 m²	5,1 m²
Spänesammelvolumen	ca. 135 L	ca. 135 L	ca. 135 L	ca. 135 L
Schalldruckpegel***	69 dB(A)	69 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	1.178 × 650 × 1.973	1.178 × 650 × 1.973	1.178 × 650 × 1.973	1.178 × 650 × 1.973
Gewicht netto ohne Verpackung	ca. 114 kg	ca. 116 kg	ca. 117 kg	ca. 121 kg

* GS-HO-07 | ** Je nach Material | *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201

MOBILE REINLUFTENTSTAUBER



POWER UNIT 140 / 160

Technische Daten	140 P / 140 H	160 K**	160 P / 160 H
Artikelnummer	AL000008 / AL000006	AL000013	AL000011 / AL000009
Ansaugstutzen	140 mm	160 mm	160 mm
Motornennleistung	2,2 kW / 3 Ph	2,2 kW / 3 Ph	2,2 kW / 3 Ph
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Max. Volumenstrom	1.600 m³/h	2.000 m³/h	2.000 m³/h
Nennvolumenstrom*	1.108 m³/h	1.448 m³/h	1.448 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	2.591 Pa	2.503 Pa	2.503 Pa
Filterfläche	6,3 m²	9,1 m²	9,1 m²
Filterabreinigung	Druckluft / Hand	Druckluft	Druckluft / Hand
Spänesammelvolumen (Netto/Brutto)	165 L / 241 L	165 L / 241 L	165 L / 241 L
Schalldruckpegel***	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	1.688 × 830 × 2.050	1.688 × 830 × 2.050	1.688 × 830 × 2.050
Gewicht netto ohne Verpackung	330 / 320 kg	350 kg	340 / 330 kg

* GS-HO-07 | ** Je nach Material | *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201




MOBILE REINLUFTENTSTAUBER



POWER UNIT 200

Technische Daten	200 P	200 P-BP	200 P-ZRS
Artikelnummer	AL000001	AL000017	AL000018
Ansaugstutzen	200 mm	200 mm	200 mm
Motornennleistung	3,0 kW / 3 Ph	3,0 kW / 3 Ph	3,0 kW / 3 Ph
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Max. Volumenstrom	3.010 m³/h	3.010 m³/h	3.010 m³/h
Nennvolumenstrom*	2.262 m³/h	2.262 m³/h	2.262 m³/h
Unterdruck bei V _{enn} .	2.174 Pa	2.174 Pa	2.174 Pa
Filterfläche	13,8 m²	13,8 m²	13,8 m²
Filterabreinigung	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Spänesammelvolumen (Netto/Brutto)	2 × 165 L / 2 × 241 L	Brikettierpresse	Zellenradschleuse
Schalldruckpegel***	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	2.296 × 830 × 2.050	2.296 × 1.314 × 2.467	2.296 × 836 × 2.266
Brikett- / Zellenradleistung	–	30–40 kg/h**	15.744 L/h**
Brikettdurchmesser	–	40 mm	–
Gewicht netto ohne Verpackung	460 kg	950 kg	550 kg

* GS-HO-07 | ** Je nach Material | *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201






MOBILE REINLUFTENTSTAUBER



POWER UNIT 250

Technische Daten	250 P	250 P-BP	250 P-ZRS
Artikelnummer	AL000022	AL000024	AL000025
Ansaugstutzen	250 mm	250 mm	250 mm
Motornennleistung	6,5 kW / 3 Ph	6,5 kW / 3 Ph	6,5 kW / 3 Ph
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Max. Volumenstrom	4.900 m³/h	4.900 m³/h	4.900 m³/h
Nennvolumenstrom*	3.534 m³/h	3.534 m³/h	3.534 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	2.451 Pa	2.451 Pa	2.451 Pa
Filterfläche	22,4 m²	22,4 m²	22,4 m²
Spänesammelvolumen (Netto/Brutto)	2× 165 L / 2× 250 L	Brikettierpresse	Zellenradschleuse
Schalldruckpegel***	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	2.340 × 1.058 × 2.351	2.340 × 1.329 × 2.609	2.352 × 1.058 × 2.797
Brikett- / Zellenradleistung	–	30 – 50 kg/h**	15.744 L/h**
Brikettdurchmesser	–	50 mm	–
Gewicht netto ohne Verpackung	758 kg	1.381 kg	728 kg

* GS-HO-07 | ** Je nach Material | *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201






MOBILE REINLUFTENTSTAUBER




POWER UNIT 300

Technische Daten	300 P	300 P-BP	300 P-ZRS
Artikelnummer	AL000027	AL000028	AL000031
Ansaugstutzen	300 mm	300 mm	300 mm
Motornennleistung	7,49 kW / 3 Ph	7,49 kW / 3 Ph	7,49 kW / 3 Ph
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Max. Volumenstrom	6.000 m³/h	6.000 m³/h	6.000 m³/h
Nennvolumenstrom*	5.089 m³/h	5.089 m³/h	5.089 m³/h
Unterdruck bei Vnenn.	2.434 Pa	2.434 Pa	2.434 Pa
Filterfläche	30 m²	30 m²	30 m²
Spänesammelvolumen (Netto/Brutto)	3× 165 L / 3× 250 L	Brikettierpresse	Zellenradschleuse
Schalldruckpegel***	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Maße (L/B/H) in mm	2.985 × 1.058 × 2.351	2.985 × 1.352 × 2.803	2.997 × 1.058 × 3.013
Brikett- / Zellenradleistung	–	30 – 70 kg/h**	15.744 L/h**
Brikettdurchmesser	–	70 mm	–
Gewicht netto ohne Verpackung	952 kg	1.570 kg	920 kg

* GS-HO-07 | ** Je nach Material | *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201

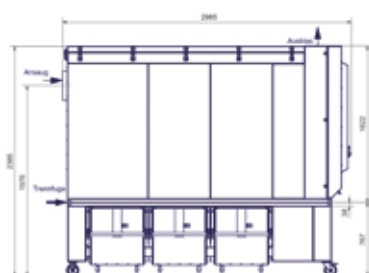

INFORMATIONEN



Hier geht es zum
Absaugrohre-Shop

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Versand- und Zahlungsbedingungen. Einzusehen unter: www.absaugrohre.com/versand-und-zahlungsbedingungen

Lieferung

Bis ø 300 mm ab Lager = 4 - 6 Werktage Lieferzeit.

* Ab ø 350 mm = 10 Werktage Lieferzeit

Spedition

Bei der Belieferung per Spedition ist ein Aufschlag von 3-5 Tagen auf die angegebene Lieferzeit möglich und die Anlieferung kann ausschließlich „frei Bordsteinkante“ erfolgen. Wir weisen auch darauf hin, dass bei Belieferung per Spedition die Telefonnummer des Kunden zur Bekanntgabe der Lieferzeit an die Spedition weitergegeben werden muss sowie dass der Kunde oder eine von ihm bevollmächtigte Person anwesend sein muss und für die Lieferzeit nur ein Zeitfenster vereinbart werden kann.

Express Sendung

Werden nach Aufwand berechnet!

Rückgabe

Warenrücknahmen sind nur nach Absprache möglich. Sondereile werden nicht zurückgenommen. Für die Rücknahme berechnen wir 15 % vom Warenwert als Kostenpauschale.

Abholung

Bei Selbstabholung berechnen wir eine Verpackungs- und Bearbeitungsgebühr von 10€ netto EU/EWR. Wir informieren Sie zunächst per E-Mail darüber, wenn Ihre bestellte Ware zur Abholung bereitsteht. Nach Erhalt dieser E-Mail können Sie die Ware nach Terminabsprache abholen.

Verpackungs- und Versankosten

Einzusehen unter:

www.absaugrohre.com/versand-und-zahlungsbedingungen

Gewährleistung


12 Monate nach Versand; Teile die bei der Nutzung einem Verschleiß unterliegen sind ausgenommen.

Abbildungen


Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu und können vom Originalprodukt abweichen.

BESTELLHILFE

Symbolische Darstellung einer Absauganlage

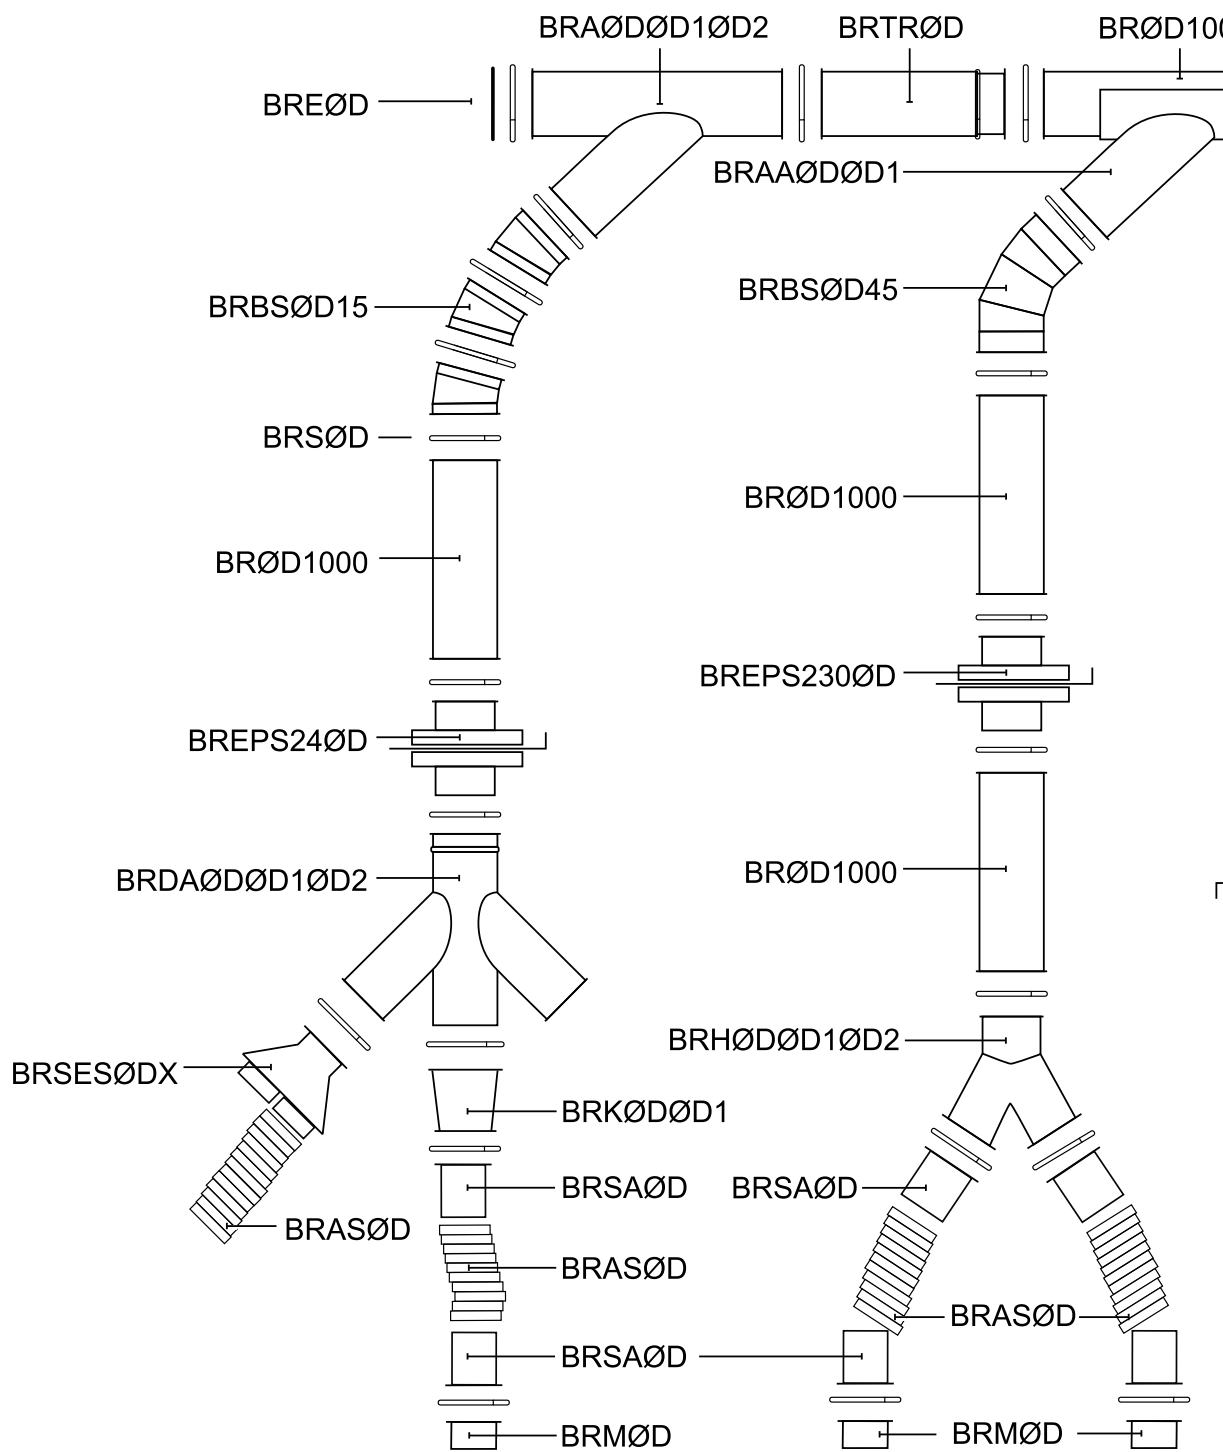

Anschlüsse für weitere Maschinen

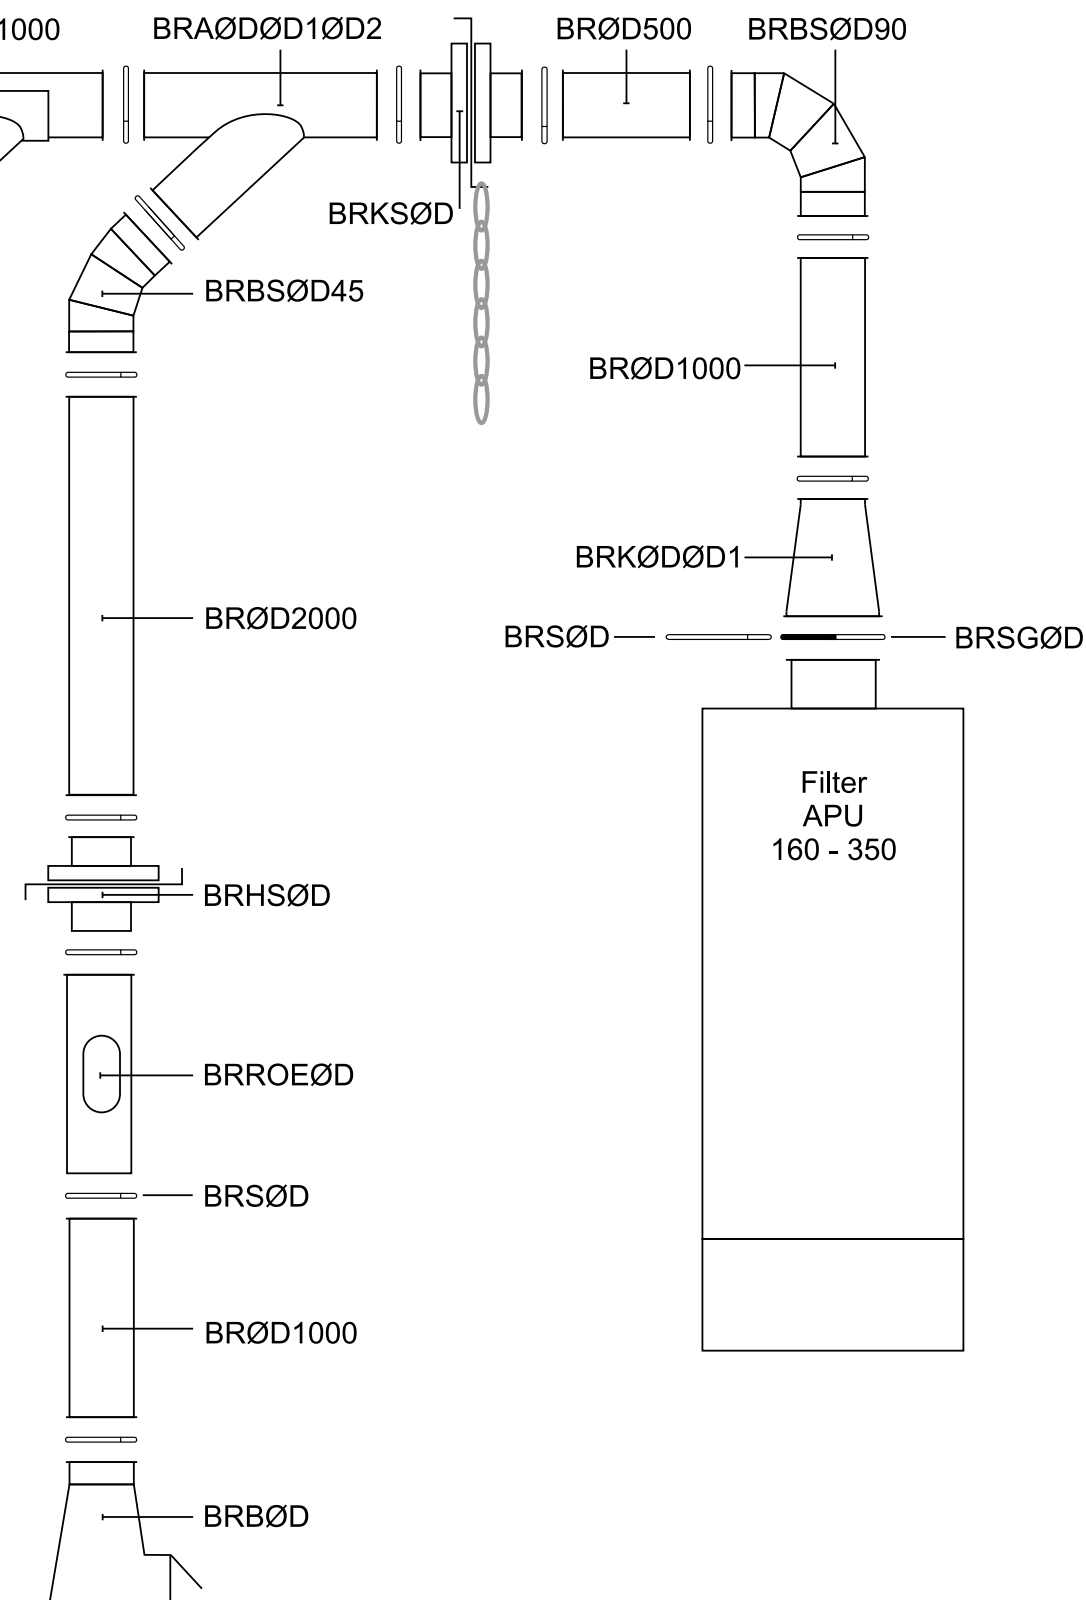

[illegible]

[illegible]




PERFEKT ABSAUGEN

GEMAtch GmbH & Co. KG
Anlagenbau für Industrie und Handwerk
Bastelweg 3 | 88453 Erolzheim

www.gema-anlagenbau.de
www.spaene-absaugen.com
www.absaugrohre.com

Telefon: +49 (0)7354 93 098 20
shop@absaugrohre.com



Hier geht es zum
Absaugrohre-Shop